




БЛОК ВНЕШНЕГО ПИТАНИЯ Kopfgescheit KG-PSU2

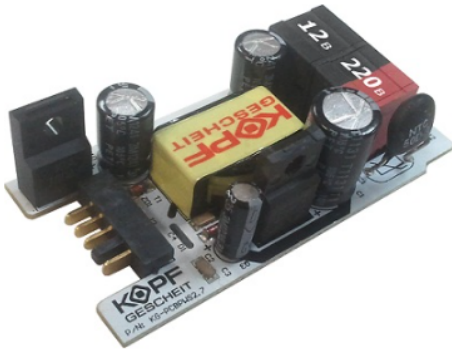

СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Внешнее питание 220В: AC 110-230 Вольт
- Внешнее питание 12В: AC/DC 9-15 Вольт
- Потребляемая мощность: 10 Вт
- Рабочая температура: 1-45°C

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Kopfgescheit KG-PSU2: 1 штука
- Упаковка: 1 штука
- Паспорт изделия: 1 штука

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Блок внешнего питания KG-PSU2 устанавливается внутрь Блока питания KG-PS1.1.

1. Убедитесь, что провод внешнего питания обесточен.
2. Выкрутите четыре винта, удерживающие крышку Блока питания KG-PS1.1. Снимите крышку.
3. Батарейный отсек можно не вытаскивать. Если в нем оставить батареи, автоматически активизируется функция UPS.
4. Вставьте Блок внешнего питания KG-PSU2 в разъем (см. рисунок).
5. Проденьте сквозь отверстие в свободной заглушке провод внешнего питания.
6. Подключите провод к соответствующим клеммам Блока KG-PSU2. **Клеммы с красным и чёрным разъемом 220В, клеммы черного цвета 12В.**
7. **ВНИМАНИЕ!!! Запрещается подключать одновременно 220В и 12В.**
8. Установите на место крышку блока питания и закрепите её с помощью 4-х винтов.
9. Включите внешнее питание, Оранжевый светодиод внутри должен загореться (его свечение видно сквозь герметизирующие заглушки).
10. Убедитесь в нормальной работе сантехнического устройства Kopfgescheit с внешним питанием.

⚠ Запрещается подключать одновременно 220В и 12В



ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД

Блок внешнего питания Kopfgescheit KG-PSU2 разработан для подключения электронной сантехники Kopfgescheit серий KG и KR к внешней сети электропитания. К нему можно подключить внешнее питание от 110 Вольт до 230 Вольт напряжy от вашей сети переменного тока, или 9-15 Вольт через понижающий трансформатор Kopfgescheit KG-AC1210 (или KG-AC1250) – этот вариант предпочтительнее, так как низкое напряжение безопасно в использовании. Если подведено внешнее питание, и одновременно установлены батареи, то в случае аварийного отключения внешнего питания, KG-PSU2 автоматически переключится на питание от батарей, а когда возобновится подача внешнего питания, переключится на него (функция UPS). Таким образом электронная сантехника продолжит работу даже без внешнего питания.

Для подключения к сети 12 вольт используются клеммы черного цвета, для подключения к сети 220 вольт используются красная и черная клеммы. Блок питания Kopfgescheit KG-PSU2 не совместим с электронной сантехникой сторонних производителей. Не допускаются внесение изменений в конструкцию прибора. Установка и обслуживание данного прибора должны производиться только квалифицированными специалистами. Производитель не несет никакой ответственности при несоблюдении данных условий.

ЗАПРЕЩЕНА эксплуатация блока KG-PSU2 со снятой крышкой блока KG-PS1.1.

Не реже чем раз в год, проверяйте установленные батареи и, в случае необходимости, меняйте их. Используйте алкалиновые батареи типа «AA».