

Паспорт

Сертификат соответствия №РОСС ИТ. МХ03.Н00884
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.06. 490. П.33836.11.2

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


Наименование изделия **Фильтр сетчатый латунный для воды DN15,20,25,32,40,50**
Обозначение изделия **арт. 192**

Предприятие-изготовитель **ITAP SpA (Италия)**
Адрес: **Via Rusa, 19 , 25065 Lumezzane S.S. (Brescia) ITALY**

Предназначен для установки в качестве фильтрующих устройств для улавливания механических примесей на сетях водоснабжения и отопления

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Показатели					
Условный проход DN, мм	15	20	25	32	40	50
Давление условное PN, (кгс/см.кв.)	20	20	20	20	20	20
Температура рабочей среды T (град.С)	0-90	0-90	0-90	0-90	0-90	0-90
Рабочая среда	вода	вода	вода	вода	вода	вода
Размеры , мм	A=58 B=40	A=70 B=48	A=87 B=56	A=96 B=64	A=106 B=73	A=126 B=89
Размер ячейки фильтрующей сетки, микрон	500	500	500	500	500	500

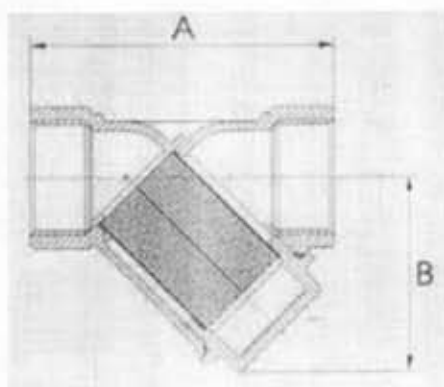

Комплект поставки:

Фильтр состоит из корпуса, пробки и фильтрующей сетки.

Материал: корпус и пробка -латунь без покрытия , сетка фильтрующая - нержавеющая сталь

При необходимости прочистки фильтра отвинтить пробку и освободить сетку от механических примесей.

Дата изготовления **2010г**

ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня покупки