

## СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Полотенцесушитель соответствует  
техническим требованиям  
ТУ4951-005-00218182-2010

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с  
момента начала эксплуатации, но не более 18  
месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя, при  
соблюдении условий транспортирования,  
хранения, монтажа и эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

ОТК \_\_\_\_\_



Общество с Ограниченной Ответственностью  
«КРУПИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ  
С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ  
ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ  $P_y = 1,6 \text{ МПа}$

**ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ  
ОЦИНКОВАННЫЙ**  
ТУ4951-005-00218182-2010

**ПАСПОРТ**


## НАЗНАЧЕНИЕ

Полотенцесушитель стальной  
предназначен для сушки полотенец и нагрева  
воздуха в ваннных и душевых комнатах  
жилых и общественных зданий. Работает в  
условиях неагрессивных сред при  
температуре проводимой среды не выше  $150^\circ$   
и давлении до  $P_y = 1,6 \text{ МПа}$

## СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Испытано гидравлическим давлением  
 $P_y = 1,6 \text{ МПа}$

## ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

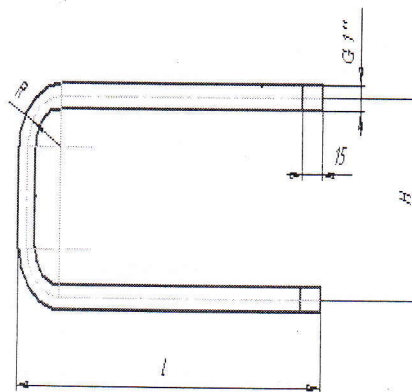

Общий вид П-обр.

ДУ, мм	Резьба G	Длина L, мм	Межосевое расстояние	Масса кг
25	1"	500	500	3,400

## СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ


Полотенцесушитель соответствует  
техническим требованиям  
ТУ4951-005-00218182-2010

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с  
момента начала эксплуатации, но не более 18  
месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя, при  
соблюдении условий транспортирования,  
хранения, монтажа и эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

ОТК \_\_\_\_\_



Общество с Ограниченной Ответственностью  
«КРУПИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ  
С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ  
ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ  $P_u - 1,6 \text{ МПа}$

**ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ  
ОЦИНКОВАННЫЙ  
ТУ4951-005-00218182-2010**

## ПАСПОРТ


## НАЗНАЧЕНИЕ

Полотенцесушитель стальной  
предназначен для сушки полотенец и нагрева  
воздуха в ваннах и душевых комнатах  
жилых и общественных зданий. Работает в  
условиях неагрессивных сред при  
температуре проводимой среды не выше  $150^\circ$   
и давлении до  $P_u = 1,6 \text{ МПа}$

### СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Испытано гидравлическим давлением  
 $P_u = 1,6 \text{ МПа}$

## ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

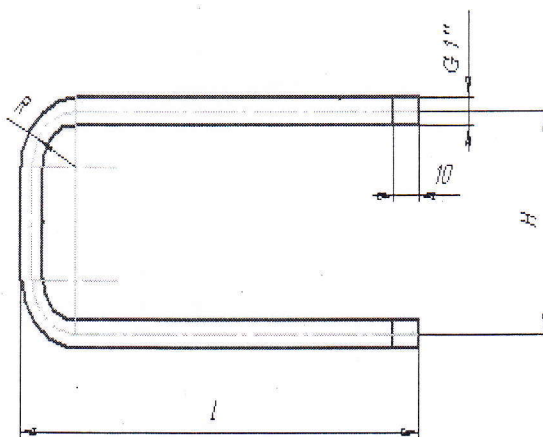

Общий вид П-обр.

ДУ, мм	Резьба G	Длина L, мм	Межосевое расстояние	Масса кг
25	1"	500	500	3,400

## СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Полотенцесушитель соответствует  
техническим требованиям  
ТУ4951-005-00218182-2010

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с  
момента начала эксплуатации, но не более 18  
месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя, при  
соблюдении условий транспортирования,  
хранения, монтажа и эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_



Общество с Ограниченной Ответственностью  
«КРУПИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ  
С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ  
ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ  $R_y = 1,6 \text{ МПа}$

**ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ  
ОЦИНКОВАННЫЙ**  
ТУ4951-005-00218182-2010

## ПАСПОРТ


## НАЗНАЧЕНИЕ

Полотенцесушитель стальной  
предназначен для сушки полотенец и нагрева  
воздуха в ваннах и душевых комнатах  
жилых и общественных зданий. Работает в  
условиях неагрессивных сред при  
температуре проводимой среды не выше  $150^\circ$   
и давлении до  $R_y = 1,6 \text{ МПа}$

### СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Испытано гидравлическим давлением  
 $R_y = 1,6 \text{ МПа}$

## ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

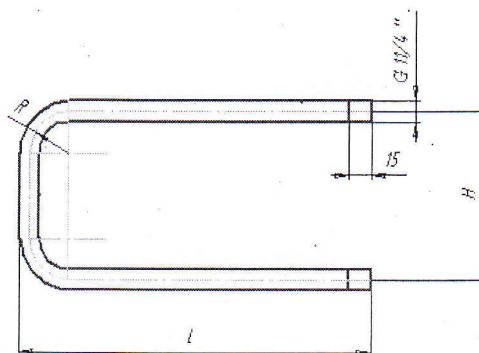

Общий вид П-обр.

ДУ, мм	Резьба G	Длина L, мм	Межосевое расстояние	Масса кг
32	1 1/4"	500	500	4,330



## СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Полотенцесушитель соответствует  
техническим требованиям  
ТУ4951-005-00218182-2010

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с  
момента начала эксплуатации, но не более 18  
месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя, при  
соблюдении условий транспортирования,  
хранения, монтажа и эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_



Общество с Ограниченной Ответственностью  
«КРУПИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ  
С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ  
ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ  $P_u = 1,6$  МПа

**ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ  
ОЦИНКОВАННЫЙ  
ТУ4951-005-00218182-2010**

## ПАСПОРТ


## НАЗНАЧЕНИЕ

Полотенцесушитель стальной  
предназначен для сушки полотенец и нагрева  
воздуха в ваннных и душевых комнатах  
жилых и общественных зданий. Работает в  
условиях неагрессивных сред при  
температуре проводимой среды не выше  $150^\circ$   
и давлении до  $P_u = 1,6$  МПа

### СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Испытано гидравлическим давлением  
 $P_u = 1,6$  МПа

## ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

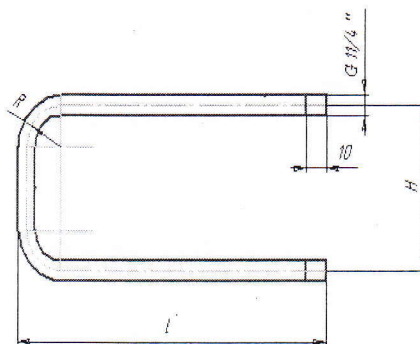

Общий вид П-обр.

ДУ, мм	Резьба G	Длина L, мм	Межосевое расстояние	Масса кг
32	1 1/4"	500	500	4,330