

## СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Сгоны соответствуют техническим требованиям ГОСТа 8965-75, изготовлены из трубы ВГП ГОСТ 3262-75

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента начала эксплуатации, но не более 18 месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя, при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Дата выпуска 27 АПР 2024

ОТК Сев



Общество с Ограниченной Ответственностью  
«КРУПИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ  
С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ  
ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ Р – 1,6МПа

СГОНЫ ОЦИНКОВАННЫЕ  
ГОСТ 8969-75

ПАСПОРТ




№ РОСС.RU.32311.OC02.CC01.3397

## НАЗНАЧЕНИЕ

Стальные сгоны с цилиндрической резьбой, служат для присоединения водогазопроводных труб, с применением уплотнителя, в системах отопления, водопровода, газопровода и других системах, работающих в условиях неагрессивных сред при температуре проводимой среды не выше 175° и давлении Р = 1,6 МПа

## ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

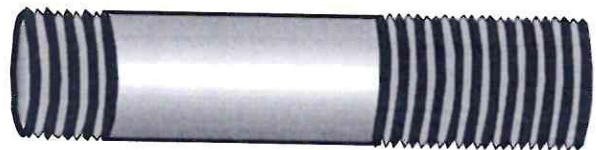

ДУ, мм	Длина L, мм	Длина резьбы	Толщина стенки b, мм	Масса кг
15 (1/2")	110	9,0/40	2,5	0,234
20 (3/4")	110	10,5/45	2,5	0,290
25 (1")	130	11,0/50	3,2	0,520
32 (1 1/4")	130	13,0/55	3,2	0,770
40 (1 1/2")	150	15,0/60	3,5	0,980
50 (2")	150	17,0/65	3,5	1,320
65 (2 1/2")	170	19,5/75	4,0	0,762
80 (3")	180	22,0/85	4,0	1,546