**ООО «Торговый Дом АДЛ»**

Юридический адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.21, корп. 2

Почтовый адрес: 140483, Московская область, Коломенский район, пос. Радужный, д. 45

Телефон/факс: +7 (496) 619-26-16 info@adl.ru www.adl.ru

ПАСПОРТ

Затвор поворотный дисковый торговой марки ГРАНВЭЛ®, тип ЗПВС, ЗПВЛ, ЗПТС, ЗПТЛ, ЗПСС																			
Структурная схема обозначения изделия:			Конкретное обозначение изделия:																
ГРАНВЭЛ® ЗП ВЛ FLN(W) – 5 – DN – MN – E, PN			(12 795) ГРАНВЭЛ® Затвор Поворотный Дисковый ЗПВС - FL(w)-3-150-MN-E, Ду150, Ру16, межфланцевый, рукоятка, корпус - GG25, диск - GGG40, седло - EPDM, Траб=-15...+95C																
			Серийный номер:																
			Дата изготовления затвора (оформления паспорта):																
1	2	3	4	5															
1. Торговая марка затвора дискового поворотного 2. Затвор поворотный 3. Область применения: ВС – водоснабжение стандарт (диск 3, седло E) ВЛ – водоснабжение специальный (диск 5, седло E) ТС – теплоснабжение стандарт (диск 3, седло НТ) ТЛ – теплоснабжение специальный (диск 5, седло НТ) СС – специальное исполнение 4. Материалы и комплектующие (расшифровка дана ниже) 5. Номинальное давление PN 2,5/1,6/1,0 МПа			Предприятие изготовитель: ООО «Торговый Дом АДЛ», Россия Отметки о прохождении приемо-сдаточных испытаний в соответствии с ТУ 3700-001-81673229-2007																
Примечание: заполняется по необходимости			<table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th> <th>Наименование испытаний</th> <th>Результат</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Визуально-измерительный контроль</td> <td>Годеи</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Проверка прочности, плотности корпуса</td> <td>Годеи</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Проверка герметичности</td> <td>Годеи</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Проверка работоспособности</td> <td>Годеи</td> </tr> </tbody> </table>		№	Наименование испытаний	Результат	1	Визуально-измерительный контроль	Годеи	2	Проверка прочности, плотности корпуса	Годеи	3	Проверка герметичности	Годеи	4	Проверка работоспособности	Годеи
№	Наименование испытаний	Результат																	
1	Визуально-измерительный контроль	Годеи																	
2	Проверка прочности, плотности корпуса	Годеи																	
3	Проверка герметичности	Годеи																	
4	Проверка работоспособности	Годеи																	
УТД000014249-1 / 2016			Штамп ОТК																

Применение:

Затворы поворотные дисковые ГРАНВЭЛ®, изготавливаемые согласно ТУ 3700-001-81673229-2007, применяются в системах тепло-, водоснабжения, вентиляции и кондиционирования как надежное, не требующее специального обслуживания, запорно-регулирующее устройство.

Рабочая среда: пищевые продукты, питьевая вода, техническая и морская вода, газ, агрессивные среды.

Класс герметичности затворов поворотных дисковых ГРАНВЭЛ® - А по ГОСТ Р 54808-2011.

Расшифровка материалов изделия: FLN(W) ¹ – 5 ² – DN ³ – MN ⁴ – E ⁵				
Поле¹	Корпус/Тип затвора поворотного:			
FL(W)	Серый чугун GG25 (СЧ25) PN 1,6/1,0, DN 25-900 Межфланцевый с гладкими проушинами	FG (W)	Серый чугун GG25 (СЧ25) PN 1,6/1,0, DN 150-900 Фланцевый	(маркировка GG-25)
FLN(W)	Высокопрочный чугун GGG40 (ВЧ40) PN 2,5/1,6/1,0, DN 25-1200 Межфланцевый с гладкими проушинами	FN (W)	Высокопрочный чугун GGG40 (ВЧ40) PN 2,5/1,6/1,0, DN 150-1600 Фланцевый	(маркировка GGG-40)
Поле²	Диск:			
3	Высокопрочный чугун GGG40 (ВЧ40) с эпоксидным покрытием			
4	Бронза			
5	Нержавеющая сталь CF8/CF8M			
7	Высокопрочный чугун GGG40 (ВЧ40) футерованный EPDM			
Поле³	Номинальный диаметр, (мм) DN 25 - 1600			
Поле⁴	Управление			
MN	Ручка с фиксацией дискретного положения затвора с шагом 15°			
MR/MRR	Ручка с произвольной фиксацией положения			
MDV	Редуктор с червяной передачей			
Поле⁵	Седловое уплотнение, материал (диапазон температур; рабочая среда)			
E	EPDM	для DN 25–300, Траб. от -15 °С до +95 °С; Tmax.*= 110°С для DN 350–1600, Траб. от -15 °С до +75 °С; Tmax.*= 95°С вода в системах водоснабжения, воздух**, гликолевые смеси до 50%		(отсутствие цветовой маркировки, обозначение на седле E)
HT	EPDM HT	для DN 25–300, Траб. от +60 °С до +115 °С; Tmax.*=130°С; для DN 350–1600, Траб. от +60 °С до +95 °С; Tmax.*=110°С вода и гликолевые смеси в системах теплоснабжения, горячий воздух**		(маркировка серебряным цветом, обозначение на седле HT)
* - в кратковременном режиме				
** - Раб до 1,2 МПа				



Продукция соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза
 Декларация соответствия ТР ТС № RU Д-РУ.РА01.В.27451 до 30.07.2017г.
 Декларация соответствия ТР ТС № RU Д-РУ.РА01.В.27625 до 30.07.2020г.
 Сертификат соответствия ТР ТС № RU С-РУ.АИ30.В.02203 до 09.02.2021г.

**ООО «Торговый Дом АДЛ»**

Юридический адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.21, корп. 2

Почтовый адрес: 140483, Московская область, Коломенский район, пос. Радужный, д. 45

Телефон/факс: +7 (496) 619-26-16 info@adl.ru www.adl.ru

Наименование параметра		Значение							
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69		УЗ.1							
Максимальная температура окружающей среды, °С		+35							
Минимальная температура окружающей среды, °С		-10							
Показатели надежности и безопасности	Назначенный ресурс	5000 циклов ***							
	Назначенный срок службы	30 лет							
	Средний срок хранения	36 месяцев (при избежании образования конденсата, прямого попадания солнечных лучей и ультрафиолета, хранения под прямым воздействием кислорода и озона, контакта с растворителями, жирами, маслами, нефтепродуктами, кислотами и т.д.)							
		Коэффициент Kv, (м ³ /ч) при закрытии затвора на угол:							
DN, (мм)	90°	80°	70°	60°	50°	40°	30°	25°	
40	68	60	38	22	15	9	4,3	2,5	
50	112	90	60	45	23	14	7,7	5	
65	172	138	90	70	36	22	12,9	8,6	
80	258	207	138	110	54	33	19	13	
100	474	410	260	200	103	63	36	24	
125	970	860	540	420	215	133	76	52	
150	1680	1420	890	690	353	215	125	146	
200	2800	2350	1510	1120	603	360	215	146	
250	4310	3700	3190	1850	990	580	336	224	
300	6465	5215	3490	2670	1380	860	475	327	
350	8620	6980	4395	3535	1896	1120	645	430	
400	10775	9310	5600	4395	2285	1465	775	560	
450	15086	12700	7930	6120	3190	1980	1077	775	
500	18965	15085	9900	7500	3965	2415	1380	970	
600	24137	20700	14225	10130	5260	3275	1895	1293	
700	36000	25300	17100	10600	5980	3860	1990	1350	
750	40500	27400	18400	11450	7150	4350	2125	1560	
800	44000	29000	20000	12500	8200	4500	2200	1600	
900	58000	42000	29000	17500	10400	6100	2300	1800	
1000	80500	59200	37500	23000	13500	8700	3800	2500	
1100	97586	72540	54560	28650	18210	10560	6350	4450	
1200	110500	82000	61500	35500	22600	12500	7800	6200	
1400	170500	145800	85700	45685	28950	15256	8568	5680	
1600	220350	198450	110325	59452	37850	20568	10952	6456	

Примечание: Kv – расход воды через затвор при температуре 20 °С и давлении 1 кг/см².

*** В зависимости от диаметра затвора и условий эксплуатации

Продукция соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза
Декларация соответствия ТР ТС № RU Д-РУ.РА01.В.27451 до 30.07.2017г.
Декларация соответствия ТР ТС № RU Д-РУ.РА01.В.27625 до 30.07.2020г.
Сертификат соответствия ТР ТС № RU С-РУ.АИ30.В.02203 до 09.02.2021г.



ООО «Торговый Дом АДЛ»

Юридический адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.21, корп. 2


Почтовый адрес: 140483, Московская область, Коломенский район, пос. Радужный, д. 45

Телефон/факс: +7 (496) 619-26-16 info@adl.ru www.adl.ru


PN, (МПа)	DN, (мм)	Управление	Масса, (кг) в зависимости от типа присоединения		
			М/Ф	Ф/Ф	С резьбовыми проушинами
0/1,6	25	С рукояткой MN	1,9	-	2,2
	32		1,9	-	2,2
	40		2,1	-	2,4
	50		2,9	-	3,3
	65		3,0	-	3,6
	80		3,6	-	5,2
	100		4,4	-	6,8
	125		6,6	-	10,3
	150		7,6	-	10,9
	25	С рукояткой MR/MRR	1,9	-	2,4
	32		1,9	-	2,6
	40		2,1	-	2,6
	50		2,9	-	3,5
	65		3,0	-	3,8
	80		3,6	-	5,3
	100		4,4	-	6,9
	125		6,6	-	10,5
	150		7,6	-	11,2
	200	11,4	-	19,1	14,6
	25	С редуктором MDV	2,7	-	3,02
	32		2,7	-	3,02
	40		2,9	-	3,02
	50		3,7	-	3,87
	65		3,8	-	4,26
	80		4,3	-	5,75
	100		5,1	-	7,37
	125		7,5	-	10,84
	150		8,5	12,5	11,5
	200		13,4	23,7	15,55
	250		24,9	35,5	29,2
	300		35,1	51,5	42,1
	350		39,7	60	63,68
	400		64,9	91	89,9
	450		98,3	127	119,3
	500		142,0	163	165,3
	600		219,0	258	246,5
	700		283,0	351	-
	750		По запросу		-
	800		480,0	502	-
	900	555,0	593	-	
100	675,1	783	-		
1100	По запросу		-		
1200	1150,6	1120	-		
1400	-	1792	-		
1600	-	По запросу	-		

2,5 В зависимости от диаметра, типа управления и типа присоединения уточняйте у компании изготовителя.

Основные технические характеристики редукторов для затворов

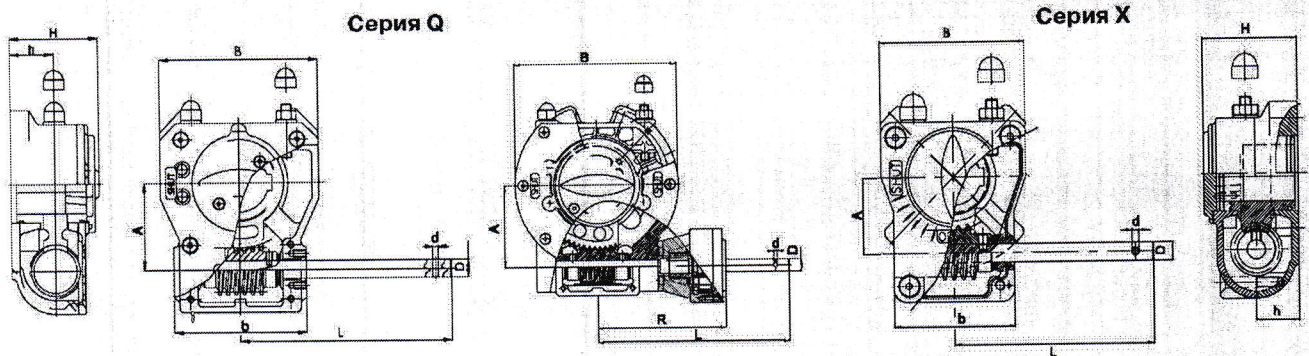

Продукция соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза
 Декларация соответствия ТР ТС № RU Д-РУ.РА01.В.27451 до 30.07.2017г.
 Декларация соответствия ТР ТС № RU Д-РУ.РА01.В.27625 до 30.07.2020г.
 Сертификат соответствия ТР ТС № RU С-РУ.АИ30.В.02203 до 09.02.2021г.

**ООО «Торговый Дом АДЛ»**

Юридический адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.21, корп. 2

Почтовый адрес: 140483, Московская область, Коломенский район, пос. Радужный, д. 45

Телефон/факс: +7 (496) 619-26-16 info@adl.ru www.adl.ru**Технические характеристики редукторов серии Q и серии X**

Тип	DN затвора, (мм)	Передаточное отношение	Момент, (Нм)		Передаточное число $\pm 10\%$ *	Масса, (кг)**
			выходной	входной		
X-21	25-150	40:1	200	19,7	10,2 %	0,93
X-41	200	44:1	400	35,7	11,2 %	1,62
X-61	250-300	34:1	600	51,3	11,7 %	2,76
Q-800-S	350	40:1	800	60	13,3 %	7,68
Q-2000-S	400-500	48:1	2000	131	15,3 %	16,3
Q-4000-S	600	72:1	4000	185	21,6 %	31,5
Q-6500-S	700	216:1	6500	95	68,4 %	37,5
по запросу	750			по запросу		
Q-12000-S	800-1000	267:1	12000	168,48	71 %	56,7
по запросу	1100			по запросу		
Q-24000-S	1200	720:1	24000	140	171,5 %	192
Q-32000-S	1400	960:1	32000	140	228,6 %	192
по запросу	1600			по запросу		

Примечание: * В зависимости от нагрузки на редукторе.

** Без учета массы штурвала и муфты.

Габаритные и присоединительные размеры редукторов серии X

Тип редуктора	Размеры, (мм)								ISO-фланец, (мм)
	A	b	B	d	D	h	H	L	
X-21	43,5	67	84	4	12	25,5	52	118	F05/F07
X-41	52,5	82,5	112	4	12	30	63,5	126,5	F07/F10
X-61	61,25	100	120	5	15	35	77	165	F10/F12

Габаритные и присоединительные размеры редукторов серии Q

Тип редуктора	Размеры, (мм)										ISO-фланец, (мм)
	A	b	B	d	D	h	H	L	R		
Q-800-S	68,75	110	135	5	15	42,5	90,5	213	-	F10 / F12	
Q-2000-S	96,5	150	180	6	20	50	100	226	-	F12 / F14 / F16	
Q-4000-S	137,5	210	282	6	20	54,5	128	300	-	F16 / F25	
Q-6500-S	137,5	210	282	6	20	54,5	128	332	222	F16 / F25	
Q-12000-S	180	272	376	6	20	63,5	135	363	253	F25 / F30	
Q-24000-S	252,5	350	510	8	25	85	188,5	442	365	F25 / F30 / F40	
Q-32000-S	252,5	350	510	8	25	85	188,5	442	365	F25 / F30 / F40	

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента продажи. Гарантия распространяется на оборудование, установленное и используемое в соответствии с правилами пользования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! Сервисный отдел принимает претензии по качеству только при предъявлении паспорта на изделие.



Продукция соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза
Декларация соответствия ТР ТС № RU Д-РУ.РА01.В.27451 до 30.07.2017г.
Декларация соответствия ТР ТС № RU Д-РУ.РА01.В.27625 до 30.07.2020г.
Сертификат соответствия ТР ТС № RU С-РУ.АИ30.В.02203 до 09.02.2021г.