


Справочные данные (2017-10-23)

Prescor Solar

Все клапаны проходят заводскую проверку и пригодны для применения в установка отопления и охлаждения, а также для защиты различных установок для нагрева питьевой воды. Предохранительные клапаны для установок питьевой воды см. в разделе "Принадлежности для систем питьевого водоснабжения".

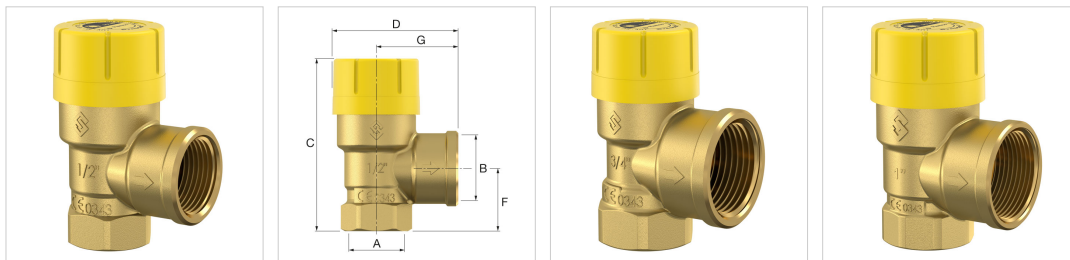

| Тип | Заданное давление [бар] | Соединение | | Размеры | | | | Тепловая мощность [кВт] | ### | Код для заказа |
|-------------------|-------------------------|------------|-----------|---------|--------|--------|--------|-------------------------|-----|----------------|
| | | A | B | C [мм] | D [мм] | F [мм] | G [мм] | | | |
| Prescor Solar 1/2 | 3,0 | Rp 1/2" | Rp 3/4" | 75 | 54 | 26,5 | 34,5 | 50 | 40 | 28310 |
| Prescor Solar 1/2 | 6,0 | Rp 1/2" | Rp 3/4" | 75 | 54 | 26,5 | 34,5 | 50 | 40 | 28311 |
| Prescor Solar 1/2 | 8,0 | Rp 1/2" | Rp 3/4" | 75 | 54 | 26,5 | 34,5 | 50 | 40 | 28312 |
| Prescor Solar 3/4 | 6,0 | Rp 3/4" | Rp 1" | 77 | 56 | 29,5 | 36,5 | 100 | 40 | 28316 |
| Prescor Solar 3/4 | 8,0 | Rp 3/4" | Rp 1" | 77 | 56 | 29,5 | 36,5 | 100 | 40 | 28317 |
| Prescor Solar 3/4 | 10,0 | Rp 3/4" | Rp 1" | 77 | 56 | 29,5 | 36,5 | 100 | 40 | 28318 |
| Prescor Solar 1 | 6,0 | Rp 1" | Rp 1 1/4" | 101 | 74 | 36,0 | 47 | 200 | 16 | 28321 |
| Prescor Solar 1 | 8,0 | Rp 1" | Rp 1 1/4" | 101 | 74 | 36,0 | 47 | 200 | 16 | 28322 |
| Prescor Solar 1 | 10,0 | Rp 1" | Rp 1 1/4" | 101 | 74 | 36,0 | 47 | 200 | 16 | 28323 |



Преимущества

- Используется для всех типов воды и смесей с добавлением до 50% гликоля.



Информация общего характера

- минимальный/максимальная рабочая температура: от -30 °C / 120 °C.
- пиковая нагрузка: 160 °C.
- Заданное давление: 3 – 10 бар.
- Номинал давления для корпуса: PN 16.
- В соответствии с директивой об оборудовании высокого давления 2014/68/EU.

Дополнительная информация в Интернете:

[Руководства](#)

[Сертификаты](#)

[Чертежи САПР](#)

[Дополнительная документация](#)