


Предохранительные клапаны и аксессуары

Предохранительный клапан Prescor и Prescor B


Применение. Для установки в системах отопления, охлаждения и водоснабжения. Для защиты системы от чрезмерного давления рабочей среды. Тип резьбы – трубная коническая R (ISO 7/1).

Prescor	Prescor B
120 °C	95 °C


- Максимальная рабочая температура
- Максимальная пропускная способность – **970 кВт**.

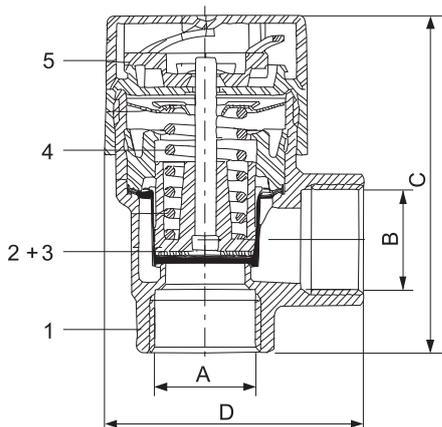


Prescor 1/2"

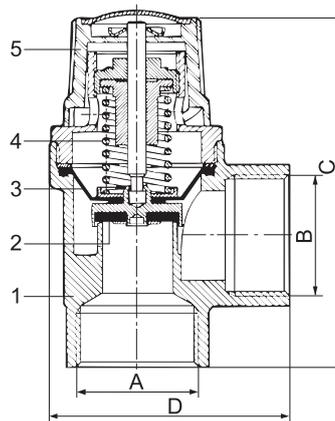

Prescor 3/4"; 1"; 1/4"

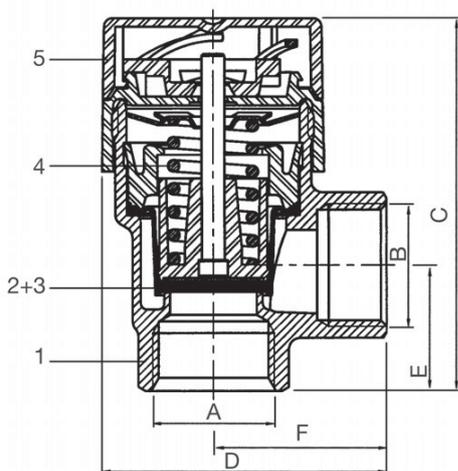

Prescor B 1/2"

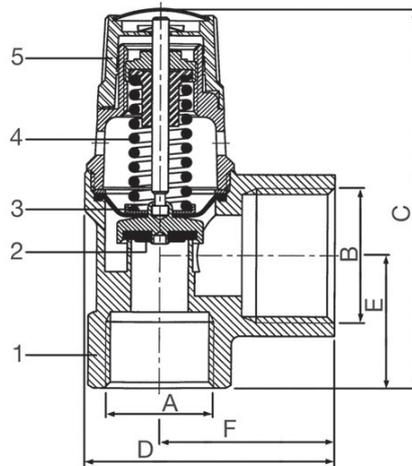

Prescor B 3/4"-1"

Спецификация

1. Латунный корпус.
2. Клапан и седло клапана, выполненные из резины (EPDM).
3. Мембрана, защищающая механизм клапана от жидкости.
4. Пружина увеличенного срока службы, установленная на давление срабатывания предохранительного клапана.
Давление срабатывания фиксировано и не может быть изменено.
5. Рукоятка для ручного открытия клапана.

Таблица № 26. Параметры предохранительных клапанов Prescor

Марка	Давление сраб., (бар)	Пропускная способность, (кВт)	Присоединение		Габаритные размеры, (мм)	
			А	В	С	Д
Prescor 1/2" x 1/2"	1,5	85	1/2" внутр.	1/2" внутр.	69	48
Prescor 1/2" x 3/4"*	2,5	50	1/2" внутр.	3/4" внутр.	61	51
Prescor 1/2" x 1/2"**	3,0	125	1/2" внутр.	1/2" внутр.	69	48
Prescor 1/2" x 3/4"*	3,0	50	1/2" внутр.	3/4" внутр.	61	51
Prescor 1/2"М x 3/4"	2,5	50	1/2" наруж.	3/4" внутр.	79	51
Prescor 1/2"М x 1/2"	3,0	125	1/2" наруж.	1/2" внутр.	82	48
Prescor 3/4"	1,5	115	3/4" внутр.	3/4" внутр.	76	51
Prescor 3/4"	2,5	165	3/4" внутр.	3/4" внутр.	76	51
Prescor 100*	2,5	100	3/4" внутр.	1" внутр.	83	61
Prescor 3/4"	3,0	165	3/4" внутр.	3/4" внутр.	76	51
Prescor 100*	3,0	100	3/4" внутр.	1" внутр.	83	61
Prescor 3/4"	4,0	200	3/4" внутр.	3/4" внутр.	76	51
Prescor 1"	1,5	275	1" внутр.	1 1/4" внутр.	98	76
Prescor 1"	2,0	320	1" внутр.	1 1/4" внутр.	98	76
Prescor 200*	2,5	200	1" внутр.	1 1/4" внутр.	98	76
Prescor 1"	3,0	395	1" внутр.	1 1/4" внутр.	98	76
Prescor 200*	3,0	200	1" внутр.	1 1/4" внутр.	98	76
Prescor 1"	3,5	445	1" внутр.	1 1/4" внутр.	98	76
Prescor 1"	4,0	485	1" внутр.	1 1/4" внутр.	98	76
Prescor 1"	5,0	580	1" внутр.	1 1/4" внутр.	98	76
Prescor 350 – 1 1/4"*	2,5	350	1 1/4" внутр.	1 1/2" внутр.	128	83
Prescor 350 – 1 1/4"*	3,0	350	1 1/4" внутр.	1 1/2" внутр.	128	83
Prescor 1 1/4"	3,0	580	1 1/4" внутр.	1 1/2" внутр.	128	83
Prescor 1 1/4"	4,0	710	1 1/4" внутр.	1 1/2" внутр.	128	83
Prescor 1 1/4"	5,0	845	1 1/4" внутр.	1 1/2" внутр.	128	83
Flopress 1/2" x 1/2"	2,5	90	1/2" внутр.	1/2" внутр.	54	43
Flopress 1/2" x 1/2"	3,0	110	1/2" внутр.	1/2" внутр.	54	43
Flopress 1/2"М x 1/2"	3,0	100	1/2" наруж.	1/2" внутр.	69	43

Примечание. * Исполнение TUV.

** Максимальная рабочая температура 130 °С

Таблица № 27. Параметры предохранительных клапанов Prescor B

Модель	Пропускная способность, (кВт)	Присоединение		Размеры, (мм)				Давление срабатывания, (бар)
		А	В	С	Д	Е	Ф	
Prescor B 1/2"	75	1/2" внутр.	1/2" внутр.	65	49	22	30	6/8/10
Prescor B 3/4"	150	3/4" внутр.	1" внутр.	94	61	33	42,5	6/8/10
Prescor B 1"	250	1" внутр.	1 1/4" внутр.	99	76	38	53	6/8/10