


HL3100TH


Корпус для трапов для внутренних помещений DN75 вертикальный с гидроизоляционным полимербитумным полотном и морозоустойчивым запахозапирающим клапаном, 145x145 мм/138x138 мм



Трап для внутренних помещений DN75 вертикальный с гидроизоляционным полимербитумным манжетом, служащим как идеальное битумное изоляционное соединение, с морозоустойчивым, а также устойчивым к пересыханию запахозапирающим клапаном, со снимаемым надставным элементом 8-80мм/145x145 мм и решёткой из нержавеющей стали 138x138 мм. В комплекте 2 монтажные заглушки и крепёжные лапки.

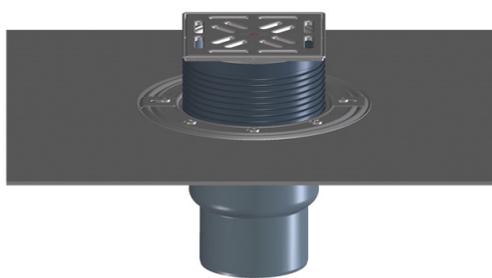

тех.изображение

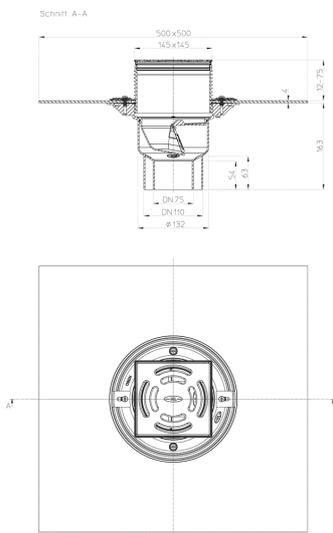

ГЛАВНЫЕ ДАННЫЕ

Запасные детали



HL05100.4E
Вкладыш для заслонки комплект



HL3100THK
Корпус для трапов для внутренних помещений DN75 вертикальный с гидроизоляционным полимербитумным полотном



HL151
Гравиеуловитель, подходит к серии HL3100T и HL5100T

**HL619**

Фиксирующие планки "FixIT"

**HL3910**

Надставной элемент ?146 мм/подрамники из нержавеющей стали 145x145мм/решётка из нержавеющей стали 138x138мм с системой крепления Klick-Klack

**HL03910.1E**

Решётка из нержавеющей стали 138x138 мм

**HL03910.2E**

Насадной подрамник ? 146 мм/подрамники из нержавеющей стали 145x145 мм с уплотнительным кольцом. Система крепления Klick-Klack

**HL01093D**

Резиновое уплотнительное кольцо 125x4

**HL03900.0E**

Подрамники 145x145 мм для защиты при монтаже

Вспомогательные материалы**HL150**

Дренажное кольцо, подходит к серии HL3100T и HL5100T

**HL151**

Гравиеуловитель, подходит к серии HL3100T и HL5100T

**HL153**

Теплоизоляция, подходит к трапам для внутренних помещений серии HL3100T

**HL154**

Ленточный электронагревательный элемент 40W/m/230V , подходит к трапам для внутренних помещений серии HL3100T и HL5100T.

**HL3911**

Надставной элемент d 146 мм, подрамник из нержавеющей стали (V4A) 145x145 мм, с решёткой из нержавеющей стали 138x138мм, крепящейся с помощью винтов

**HL05100.7E**

Вкладыш сифона комплект

**HL2100**

"СУХОЙ" сифон Primus для HL3100 и HL5100

Альтернативные детали**HL5100T**

Трап для внутренних помещений DN75 горизонтальный с морозоустойчивым запахозапирающим клапаном, 145x145 мм/138x138 мм

Надставные элементы**HL3400**

Надставной элемент ? 146мм/200 мм с резиновым уплотнительным кольцом

**HL8500**

Надставной элемент 200 мм/d 146 мм с фланцем и резиновым уплотнительным кольцом

**HL8500H**

Надставной элемент с гидроизоляционным полимербитумным полотном, включая уплотнительное кольцо, подходит к серии HL3100T и HL5100T

Гидроизоляционные наборы**HL8300**

Фланец из нержавеющей стали с гидроизоляционным EPDM-полотном 500x500 мм

**HL8300.0**

Фланец из нержавеющей стали без полотна

**HL8300.H**

Фланец из нержавеющей стали с гидроизоляционным полимербитумным полотном 500x500 мм

**HL8300.M**

Комплект для гидроизоляции с полотном из термопластичного эластомера

**HL8300.P**

Комплект для герметизации с фланцем PVC d 350мм

**HL8300.PP**

Комплект для герметизации с фланцем PP d 350мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Материал	PP	Высота монтажа	
Размер	DN75/110	Насадка	8-80 mm / 145 x 145 mm
Производительность	DN75=2,25 l/s; DN110=2 l/s	Решётка	Edelstahl 138 x 138 mm
Вес	2,29	Максимальная нагрузка класса	K - 300kg
EAN (штрих-код)	9003076034666	Приёмное отверстие	
		Нормы	

ДАННЫЕ ОБ УПАКОВКЕ**Картон**

Единица количества	1 [штк.]
Вес	2,749 [kg]
EAN/Упаковка	9003076034666
Высота/ширина/Глубина	249/392/392 [mm]
Объём	0,038262336 [m³]

Паллета разового употребления

Единица количества	36 [штк.]
Вес	109 [kg]
EAN/Упаковка	
Высота/ширина/Глубина	1700/800/1200 [mm]
Объём	1,632 [m³]

DOWNLOADS

Печатать [HL3100TH_pr.tif](#) max.

WEB (Веб)	HL3100TH_B.jpg	640x480/300dpi
Foto Symbol	HL3100TH_gr.jpg	150x150/72dpi
тех.изображение	HL3100TH_1_b.pdf	pdf
CAD	HL3100TH_2_b1.dxf	dxf
Пример монтажа	HL3100TH_PZ.pdf	pdf