

# Конвектор ТЗПО «Универсал НП ТБ-С»



Испытательное  
давление 1,5 МПа


Рабочее давление  
1,0 МПа

Температура  
теплоносителя  
120 С°

Гарантийный  
срок эксплуатации  
5 лет

Срок службы  
не менее 25 лет

Тип конвектора	Тепловой поток	Длина оребрения, L1	Длина кожуха, L2	Общая длина, L3	Масса справочная
	кВт	мм	мм	мм	
КСК-20-0,700	0,700	402	697	697	12,1
КСК-20-0,850	0,850	496	793	793	13,8
КСК-20-1,000	1,000	590	889	889	15,5
КСК-20-1,226	1,226	596	889	889	19,7
КСК-20-1,348	1,348	644	937	937	20,9
КСК-20-1,471	1,471	691	985	985	22,1
КСК-20-1,593	1,593	738	1033	1033	23,3
КСК-20-1,716	1,716	785	1081	1081	24,5
КСК-20-1,838	1,838	832	1129	1129	25,7
КСК-20-1,961	1,961	880	1177	1177	26,9
КСК-20-2,083	2,083	933	1225	1225	28,1
КСК-20-2,206	2,206	980	1273	1273	29,3
КСК-20-2,328	2,328	1027	1321	1321	30,5
КСК-20-2,451	2,451	1074	1369	1369	31,7
КСК-20-2,574	2,574	1121	1417	1417	32,9
КСК-20-2,696	2,696	1169	1465	1465	34,1

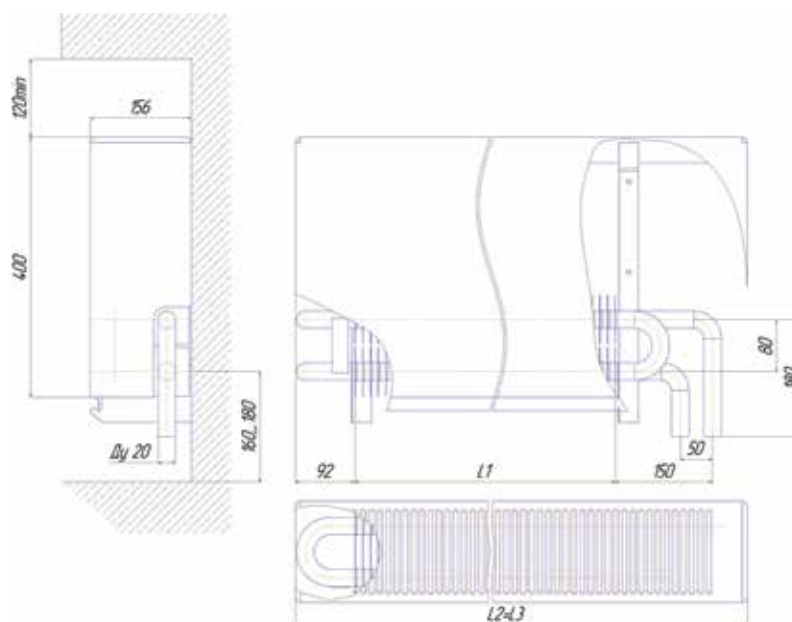

концевое исполнение

Рис. 5. Конвектор ТЗПО «Универсал-ТБ-С»