


020226254324342648

**СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 20-088-004312-24**

Грузоотправитель: Акционерное общество "Выксунский металлургический завод", Россия, 607061, Нижегородская обл., город Выкса, улица Братьев Баташевых, зд. 45

Грузополучатель: Общество с ограниченной ответственностью "Сантехкомплект" Россия, 142701, Московская обл., г.о. Ленинский, г. Видное, ш. Белокаменное, д.1, корп.4, пом.50, НЕТ СТАНЦИИ

Заказ: 0022014600

Приказ на отгрузку: 0082101151

Автомобиль: T536HE797/XX041977

Дата отгрузки: 20.10.2024

Продукция		Количество грузовых мест
Наименование	НД	
Трубы стальные водогазопроводные	ГОСТ 3262-75	6

№ пп	Номер партии трубы	Номер плавки	Марка стали	Диаметр условный, мм	Диаметр наружный, мм	Толщина, мм	Номер пакета	Кол-во, шт	Метраж, м	Теоретическая масса, кг
1	241010550	2416319	Ст2пс	15	21.3	2.8	2421031195	331	2648	3389
2	241010550	2416319	Ст2пс	15	21.3	2.8	2421031196	331	2648	3389
3	241010550	2416319	Ст2пс	15	21.3	2.8	2421031197	331	2648	3389
4	241010550	2416319	Ст2пс	15	21.3	2.8	2421031198	331	2648	3389
5	241010551	2416319	Ст2пс	15	21.3	2.8	2421031199	331	2648	3389
6	241010551	2416319	Ст2пс	15	21.3	2.8	2421031200	331	2648	3389
ИТОГО:								1986	15888	20334

Химический состав основного металла труб, %

№ пп	Номер плавки	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	N	As
1	2416319	0.06	0.04	0.09	0.004	0.004	0.05	0.1	0.15	0.01	0.003

Механические свойства сварного соединения

№ пп	Номер партии	Загиб в холодном состоянии
1	241010550	УД, УД(2,5дн)
2	241010551	УД, УД(2,5дн)


ПРИМЕЧАНИЕ

1. Трубы поставляются по теоретической массе.
2. 100% неразрушающий контроль сварного соединения вихретоковым методом контроля.
3. Указанный в настоящем сертификате качества товар соответствует по качеству действующим в России стандартам и техническим условиям.
4. Транспортные хомуты, по мере поступления груза покупателю, допускается использовать не более трех раз.
5. При переписке по вопросам качества ссылаетесь на номер сертификата и номер приказа на отгрузку.
6. Завод-изготовитель не несет ответственности за качество продукции при ее использовании не по назначению.
7. Химический состав углеродистой марки стали 2пс соответствует ГОСТ 380.
8. Завод-изготовитель гарантирует, что трубы выдержат гидравлическое давление.
9. При 100%-ном контроле качества сварного шва неразрушающими методами, испытание гидравлическим давлением допускается не проводить.
10. Трубы немерной длины.

Сформировал



Исаева С.М.

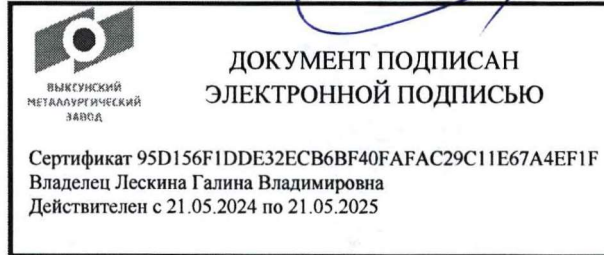Уполномоченный
представитель ОТК

Лескина Г.В.