


Напольные бойлеры Parpol с одним теплообменником.
Серия VS Ultra на 150 – 2000 литров.



Особенности продукта

- Высокопроизводительный теплообменник
- Износостойкая эмаль с добавлением титана
- Номинальное давление бака 10 бар
- Номинальное давление теплообменника 16 бар
- Экологически чистая изоляция
- Исключительно низкие потери тепла
- Установлен магниевый анод
- Возможность установки двух электрических тэнов
- Гильза под датчик котла/термостат
- Линия рециркуляции
- Установлен термометр
- Быстросъемный технический фланец
- Защитный кожух ПВХ на молнии
- Все резьбы внутренние

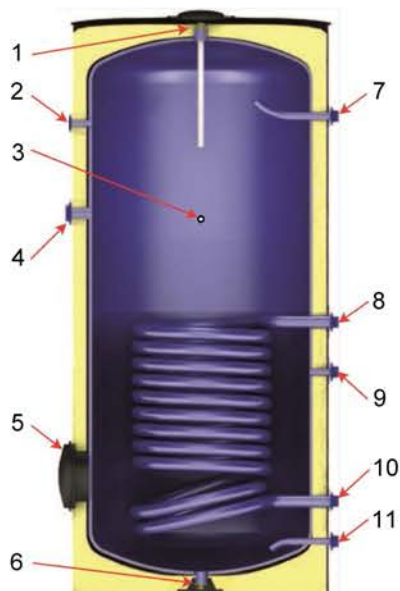

Parpol VS Ultra. Артикул	752500	753000
Вместимость, L	2500	3000
Номинальное давление и t° в баке, bar/°C	10 / 95	10 / 95
Номинальное давление и t° в ТО, bar/°C	16 / 120	16 / 120
Площадь и мощность ТО, м2/ kW	6 / 180	7,4 / 230
Производительность (ΔT 35°C / 80°C), L/h	4400	5600
Эл. Тэн (опционально), kW	3 ÷ 90	3 ÷ 90
Высота, mm	2200	2600
Диаметр, mm	1460	1460
Вес, kg	587	700
1. Магнийевый анод, ВР	1 1/4"	1 1/4"
2. Термометр, ВР	1/2"	1/2"
3. Гильза для датчика, ВР	1/2"	1/2"
4. Подключение тэна, ВР	2"	2"
5. Фланец с отв. под тэн 1 ½ ВР	5"	5"
6. Дренаж	1 1/4"	1 1/4"
7. Вывод горячей воды, ВР	1 1/2"	1 1/2"
8. Ввод в теплообменник, ВР	1 1/4"	1 1/4"
9. Линия рециркуляции, ВР	1 1/2"	1 1/2"
10. Вывод из теплообменника, ВР	1 1/4"	1 1/4"
11. Ввод холодной воды, ВР	1 1/2"	1 1/2"