

## СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Скоба обводная соответствует техническим требованиям ТУ 4923-001-00218182-2004, изготовлена из трубы ВГП ГОСТ 3262-75

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента начала эксплуатации, но не более 18 месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя, при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Дата выпуска 27 АПР 2024

ОТК Сев



Общество с Ограниченной Ответственностью  
«КРУПИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ

ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ Р – 1,6МПа

**СКОБА ОБВОДНАЯ  
ПОД ПРИВАРКУ  
БЕЗ ПОКРЫТИЯ  
ТУ 4923-001-00218182-2004**

ПАСПОРТ




№ РОСС.RU.32311.OC02.CC01.3397

## НАЗНАЧЕНИЕ

Скоба предназначена для обвода трубопровода в местах пересечения, с применением сварки, в системах отопления, водопровода, газопровода и других системах, работающих в условиях неагрессивных сред при температуре проводимой среды не выше 150°C и давлении Р = 1,6 МПа

## ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

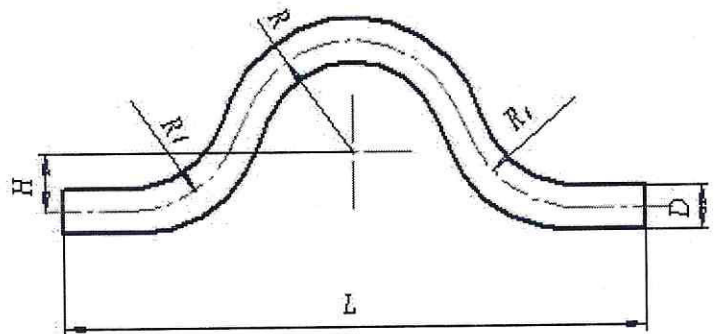

ДУ, мм	Длина общая L, мм	Радиус гiba R, мм	Радиус гiba бок. R1, мм	Высота центров Н, мм	Толщина стенки b, мм
15 (1/2")	320,0	50,0	55,0	20,0	2,5
20 (3/4")	380,0	50,0	65,0	20,0	2,5