

8. ГАРАНТИЯ.

- 8.1. Изготовитель гарантирует соответствие товара настоящему паспорту при соблюдении Потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня отгрузки потребителю. Гарантийные обязательства распространяются на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.
- 8.2. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:
- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
 - наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
 - наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
 - повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
 - наличия механических повреждений или следов вмешательства в конструкцию изделия.
- 8.3. Для предоставления гарантийных условий обязательно наличие паспорта, подписи и штампа торгующей организации, а также накладной или товарного чека.

Товар не подлежит обязательной сертификации и декларированию соответствия.

Производитель:
«ANPING JIXING SANITARY WARE CO.,LTD ». Китай

Продавец: ООО «Сантехкомплект»
142701, Московская область, г. Видное,
Белокаменное ш., д. 1

ПАСПОРТ

**ПОДДОН ДУШЕВОЙ
ЧУГУННЫЙ
ЭМАЛИРОВАННЫЙ
С АНТИСКОЛЬЗЯЩИМ
ПОКРЫТИЕМ
900×900×160
SELENA**


1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ.

Поддон душевой чугунный эмалированный **Selena**, в последующем именуемый «поддон», предназначен для установки в санитарных узлах общественных и производственных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Параметры поддона:

| | |
|---|------------|
| - габаритные размеры поддона в плане | 900x900 мм |
| - габаритные размеры чаши поддона по высоте | 160 мм |
| - размеры чаши поддона в плане | 820x820 мм |
| - диаметр выпускного отверстия | 52 мм |
| - наличие антискользящего покрытия | Да |
| - справочная масса поддона | 54 кг |

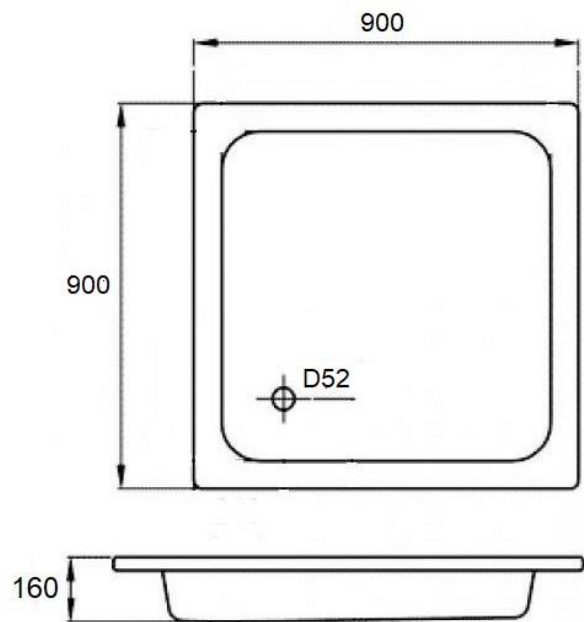

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

В комплект поставки входит: поддон 1 шт.

4. МОНТАЖ.

- 4.1. Распакуйте изделие.
- 4.2. Установите сифон.
- 4.3. Установите поддон на подготовленное место.
- 4.4. Присоедините сифон к фасонной части канализации.
- 4.5. Произведите пробный пуск воды. При проявлении течи в местах присоединения, примите меры по ее устранению.

5. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

- 5.1. Не допускается механическое воздействие на поддон – удары по металлу или эмалевому покрытию во избежание повреждений покрытия.
- 5.2. Поддон вне эксплуатации следует содержать в сухом виде. Стоячая вода в поддоне или постоянная течь из смесителя образует желтый налёт на эмали.
- 5.3. Во избежание разрушения эмалевого покрытия и потери его блеска, запрещается выливать в поддон растворы кислот и щелочей.
- 5.4. При чистке поддона запрещается применять моющие средства, содержащие абразивные материалы, растворы щелочей и кислот.

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ.

- 6.1. Поддоны следует перевозить крытым транспортом любого вида.
- 6.2. Поддоны должны храниться в закрытом помещении или под навесом, исключающим возможность попадания на них атмосферных осадков.
- 6.3. Поддоны требуют бережного и осторожного обращения при транспортировке, хранении и монтаже. При неосторожном обращении, возможно образование сколов, царапин, трещин и потертостей.

7. УТИЛИЗАЦИЯ.

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" (в редакции от 01.01.2015), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (в редакции от 01.02.2015г) "Об отходах производства и потребления», от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в редакции от 01.01.2015), а также другими российскими и региональными.