


Паспорт

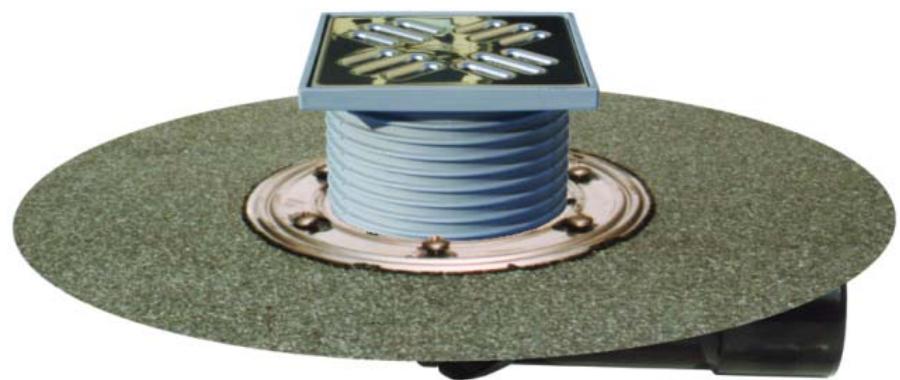

HL 80.1H

Назначение:

Трап HL80.1H предназначен для установки во внутренних помещениях и отвода в канализацию сточных вод с уровня пола и гидроизоляции.

Описание:

Трап с корпусом из ПП с фартуком из гидроизоляционного полимербитумного полотна, с шарнирным выпуском DN50/75, с надставным элементом, подрамником из ПП и решеткой из нержавеющей стали, с гидрозатвором 50 мм.

Комплектация:

1. Гидрозатвор из ПП.
2. Надставной элемент с подрамником из ПП 123x123 мм, с резиновым уплотнительным кольцом, с решеткой 115x115 мм из нержавеющей стали.
3. Корпус трапа из ПЭ с фартуком из гидроизоляционного полимербитумного полотна Ø420 мм, с шарнирным выпуском DN50/75.

Технические характеристики:

<i>Артикул</i>	<i>Присоединительные размеры</i>	<i>Пропускная способность</i>	<i>Вес</i>
HL80.1H	DN50/75	0,5 л/с	1195 г

Максимальная разрешенная нагрузка

до 300 кг

Рабочая температура

до +85°C *


Срок службы

не менее 50 лет

(*) Трап HL80.1H позволяет отводить в канализацию стоки с температурой до 100°C, при условии, что её воздействие имеет кратковременный характер (100-200 литров жидкости с температурой не более 100°C). Повышение температуры сливающейся жидкости до 100°C не влияет на пропускную способность трапа и его работоспособность, так как основной рабочий элемент трапа – сифон выполнен из полипропилена (рабочая температура которого не должна превышать 100°C). В этом случае снижается только максимально допустимая нагрузка на трап (так как корпус трапа исполняет роль несущего силового элемента), она не должна превышать 150 кг.

Особенности монтажа:

1. Высота надставного элемента трапа регулируется от 12 до 70 мм (подрезается по высоте стяжки). При необходимости увеличить высоту применяются удлинители HL340N.

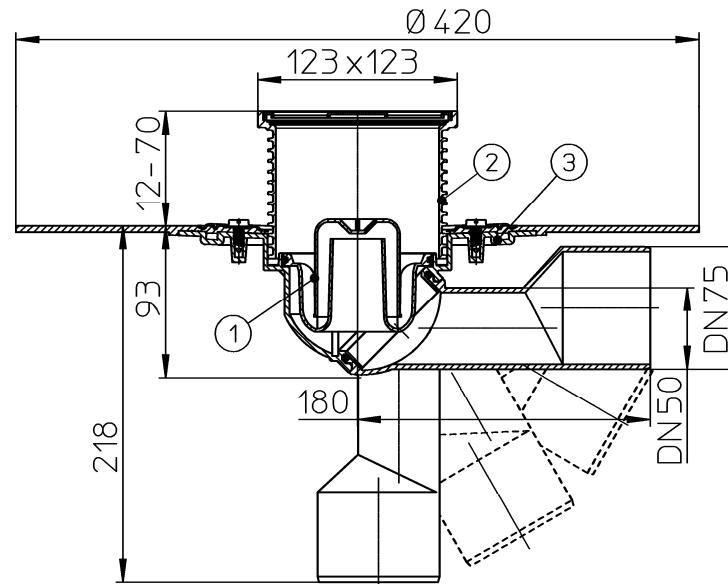

HL80.1H

2. Слой гидроизоляции – наплавляемый материал на битумной основе сваривается пламенем пропановой горелки или горячим воздухом с гидроизоляционным «фартуком» трапа с переходом 100-150 мм.
 3. Выпускной патрубок трапа HL80.1H предназначен для соединения с любой канализационной раструбной трубой из ПВХ или ПП (REHAU, WAVIN и т.д.). Если для ливневой канализации применяются стальная или чугунная безраструбная труба (SML), необходимо использовать переходник с ПП/ПВХ на Чугун/Сталь
 4. Если диаметр присоединяемой канализационной трубы DN50, то необходимо на отводящем патрубке трапа отрезать участок DN75.
 5. До завершения монтажных работ, для исключения попадания посторонних предметов в систему канализации, в корпус трапа устанавливается монтажная заглушка (идёт в комплекте). При установке надставного элемента, который подрезается в зависимости от необходимой высоты, она удаляется. В надставной элемент также может устанавливаться заглушка для предотвращения его повреждения или деформации. После завершения монтажных работ в надставной элемент устанавливается решетка из нержавеющей стали.
- Монтажные заглушки подлежат утилизации.