

Конвектор ТЗПО «КПВК»

Конвекторы «КПВК» предназначены для отопления мест общего пользования (подъезды жилых домов, вестибюли, холлы).

Конвекторы изготавливаются в концевом исполнении, с резьбой 3/4" или без резьбы. Также, по согласованию с заказчиком, возможно боковое и нижнее подключения.



Испытательное давление 1,5 МПа

Рабочее давление 1,0 МПа

Температура теплоносителя 120 С°

Гарантийный срок эксплуатации 5 лет

Срок службы не менее 25 лет

Тип конвектора	Тепловой поток	Кол-во ярусов нагревательных элементов по высоте	Кол-во нагревательных элементов	Длина оребрения, L1	Общая длина, L	Высота Н	Масса справочная
	кВт	шт	шт	мм	мм	мм	кг
КПВК 20-4,6	4,600	1	4	1120	1465	650	84
КПВК 20-6,1	6,100	2	8	855	1200	1050	129
КПВК 20-6,8	6,800	2	8	955	1300	1050	139
КПВК 20-7,5	7,500	2	8	1120	1465	1050	149
КПВК 20-9,5	9,500	3	12	1120	1465	1050	199
КПВК 20-11,0	11,000	3	12	1120	1465	1450	213
КПВК 20-13,5	13,500	4	16	1120	1465	1450	262

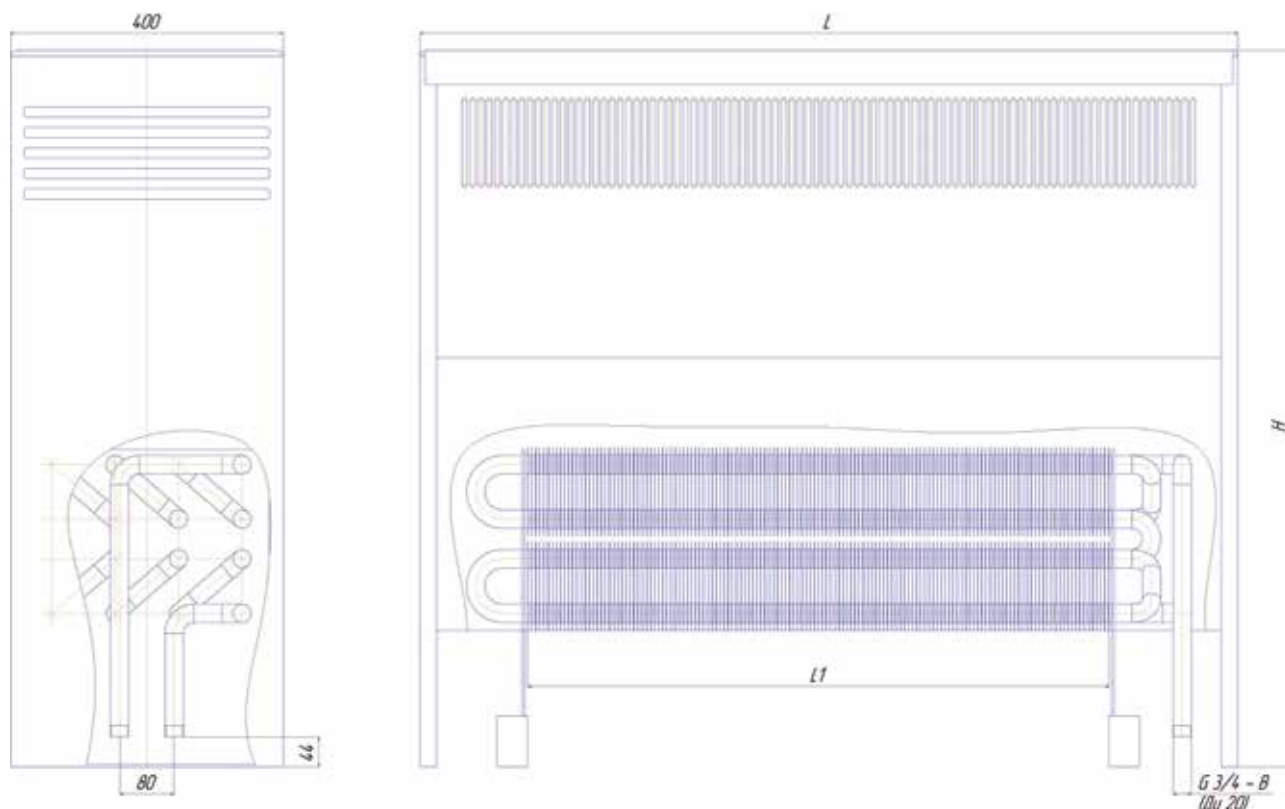


Рис. 10 Конвектор ТЗПО «КПВК»