



ПОЛНОПРОХОДНЫЙ ШАРОВОЙ КРАН

R950

► ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

R950 - это полнопроходный кран, произведенный недавно компанией Джакомини, которая, используя свой многолетний опыт, разрабатывает шаровые краны нового поколения. Основная характеристика крана – шар **DADO®** и опорная поверхность пониженного трения. Результат этого соединения – кран с исключительной маневренностью, повышенной надежности и длительности срока службы, даже при использовании в тяжелых условиях.

Отличаясь высоким уровнем прочности, R950 оптимален для использования в системах с экстремальными условиями: высоким давлением, температурой или опасностью механических повреждений. Особенное строение шара **DADO®**, который выполнен из латуни горячейковки, обеспечивает большую пропускную способность при низкой турбулентности и препятствует образованию накипи и загрязнению, которые могут снизить маневренность и герметичность. Материалы, использованные в новых профильных опорах и O'кольцах, позволяют получить наиболее безопасные условия работы по холодной и горячей воде, для санитарного водоснабжения, газов, углеводородов, компрессорного воздуха, сухого пара.



► ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальное рабочее давление:

4,2 МПа (42 бар) для 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4";

3,5 МПа (35 бар) для 1" - 1"1/4 - 1"1/2 - 2".

Максимальная рабочая температура:

185°C при 1,05 МПа (10,5 бар).

Пригоден для воды, газа, углеводородов, сухого пара.

Установка стержня с внутренней стороны гарантирует безопасную работу. Шар выполнен по технологии горячейковки. Соединение шар-корпус пониженного трения. Шаг резьбы соответствует EN331. Остальные размеры представлены другими моделями. R951 имеет T-образную ручку.




R950 полнопроходный шаровой кран

▶ МАТЕРИАЛЫ

Корпус может быть выполнен из никелированной латуни. Шар серии **DADO**® бывает из латунового бриллианта, с покрытием из никеля и хрома. Корпус шара выполнен из P.T.F.E. Стальная рукоятка рычага с изоляционным пластиковым покрытием.

▶ РАЗМЕРЫ

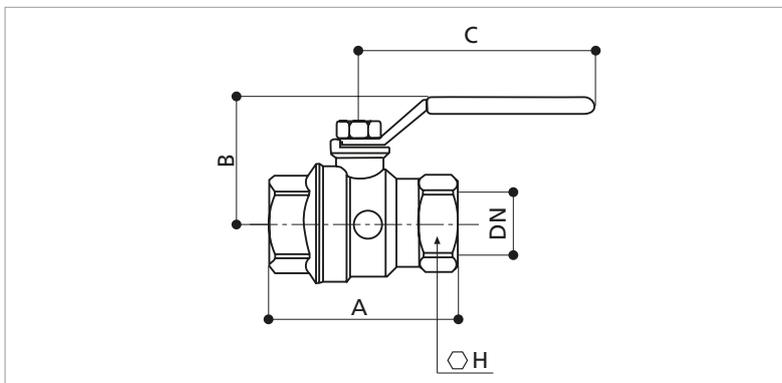

* Клапаны сертифицированы согласно директиве PED 97/23CD и маркированы CE1115

	DN	A	B	C	H	KV
1/4"	8	43	26	42	17	6,6
3/8"	10	50	33	78	21	8,8
1/2"	15	60	36	78	26	20
3/4"	20	68	48	94	32	25
1"	25	81	52	94	41	55
* 1 1/4"	32	95	56	94	50	128
* 1 1/2"	40	104	70	137	55	200
* 2"	50	126	77	137	70	312



GIACOMINI SPA

Via per Alzo, 39
28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) - ITALY
tel +39 0322 923 111 - fax +39 0322 96 256
info@giacomini.com - www.giacomini.com