

AM101/1120E Sádromodul

Скрытая система инсталляции ECOLOGY для сухой установки (для гипсокартона)


Область применения

Для монтажа к несущей стене или в гипсокартонную конструкцию
Для установки подвесного унитаза с интервалом крепления 180 мм или 230

ММ
Для пола с толщиной стяжки 0–200 мм
Для подвесного унитаза с объемом смыва 2/4

Свойства

- Двойной смыв, независимо регулируемый, с гигиеническим резервом
 - Совместима со всеми кнопками управления Alcaplast
 - Конструкция полистирольной изоляции предотвращает процесс конденсации на поверхности бачка и ослабляет вибрацию в строительной конструкции
 - Конструкция рамы позволяет производить монтаж к профилю для гипсокартона, предназначенного для этих целей, или к несущей стене
 - Крышка сервисного отверстия упрощает процесс монтажа и защищает от влаги и грязи
 - Материал несущей конструкции: металл, обработанный порошковой краской
 - Монтажная глубина рукава регулируется в диапазоне 20–95 мм
 - Подходит для установки пневматического или сенсорного смыва
 - Бачок сделан из одного фрагмента полипропилена, что обеспечивает его 100% герметичность
 - Установленная система закрывается гипсокартонным листом и не нуждается в дополнительных крепежных элементах
 - Регулируемые выдвижные ножки в диапазоне 0–200 мм с тормозной системой
 - Подвижной держатель для стокового колена, устанавливаемый в восьми положениях на расстоянии 0–93 мм
 - Возможность установки кронштейна с переходом DG 1/2" для подключения сиденья-биде или бюджетты
 - Подвод воды сзади/сверху посередине
 - Угловой вентиль с возможностью подключения к системе трубопроводов Mepla
 - Возможность сервиса без использования инструментов
 - Монтажная глубина 125 мм
 - Экономичный смыв – 2 л малый смыв, 4 л большой смыв
 - Обозначение центрирования и нивелизации

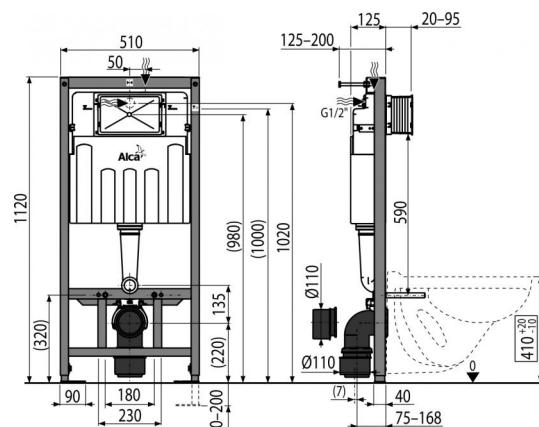

Содержание комплекта

- Монтажный комплект для крепления унитаза: шпилька M12 – 2 шт., шайба – 4 шт., колпачок – 2 шт., гайка – 2 шт., гофрированный рукав – 2 шт.
 - Монтажный комплект: винт Ø8x60 – 4 шт., дюбель Ø12 – 4 шт.
 - Стоковое колено из полиэтилена Ø90/110, PE-HD
 - Рукав сервисного отверстия двусоставный, легко укорачивается
 - Бачок с впускным и выпускным механизмом
 - Монтажный комплект крышек для защиты технических отверстий при установке системы
 - Самонесущая рама
 - Толкатели механизма 2 шт.
 - Резьбовое соединение 1/2" для подвода воды со встроенным угловым вентилем Schell 1/2"-3/8"
 - Прокладка, патрубок полипропилен, уплотнение патрубка
 - Прокладка, патрубок полипропилен, манжета

Код заказа: Логистическая информация

Под заказа, логистическая информация		Вес (шт упаковка паллета)	Размеры (шт упаковка)	Количество (упаковка паллета)
Код	EAN			
AM101/1120E	8595580549992	13,6405 13,6405 224,6075 кг	1130×145×520 ММ	1 15 шт

Гарантии Таможенный код Свойства
2/15 лет 39229000 EN 14124,

Технические параметры

- Рекомендуемый диапазон давления воды 0,3-0,5 МПа
 - Рабочий диапазон давления воды 0,05-0,8 МПа
 - Гигиенический резерв 2 л
 - Малый смыв 2-4 л
 - Объем воды в бачке 6 л
 - Подвод воды к задней стенке бачка или сверху бачка осуществляется с помощью монтажных отверстий G1/2 "
 - Стандартные настройки малого смыва 2 л
 - Стандартные настройки большого смыва 4 л
 - Большой смыв 3,5-6 л
 - Несущая способность 400 kg