

АКВАТЕК

Все для воды

- Гарантийные обязательства
- Изготовитель гарантирует соответствие картриджей для обезжелезивания требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантийный срок – 1 год со дня продажи.
 - Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.
 - Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя в результате нарушения правил установки и эксплуатации, а также при наличии механических повреждений.

Сервисный центр:

Московская область, Люберцкий район,
г. Котельники, Новорязанское ш., д. 6 В
тел.: +7 (495) 543-96-15; +7 (495) 543-96-18

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Название и адрес торгующей организации _____

М.П.

Производитель:

«Rugao Angku Plastic CO., Ltd»,
Chai Wan Industrial Park, Rugao, Jiangsu, China

Импортер:

ООО «Пром Поставка»
125310, г. Москва, Новотушинский пр., д. 10, к. 1
www.aq-filter.ru

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Картриджи для обезжелезивания моделей АТ-FCCFE, АТ-FCCFE10BB, АТ-FCCFE20BB предназначены для удаления ионов железа из воды, предотвращают появление пятен ржавчины, устраняют специфический, металлический привкус воды, улучшают ее запах и вкус.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Картриджи для обезжелезивания содержат комбинированную фильтрующую загрузку, которая удаляет ионы железа из воды. Рабочая температура в диапазоне от +2°C до +45°C.


3. МОНТАЖ И УСТАНОВКА

Картриджи размещаются в корпусах фильтров, установленных в легко доступном месте горизонтального трубопровода, учитывая направление потока. Чтобы установить или заменить картридж, необходимо закрыть кран подачи холодной воды, сбросить давление через пружинный клапан. Далее, с помощью пластикового ключа открутить колбу фильтра, придерживая одной рукой корпус фильтра, другой повернуть пластиковый ключ. В случае замены картриджа – вынуть использованный фильтрующий элемент, промыть колбу бытовым моющим средством и щеткой, снять и протереть насухо уплотнительное кольцо корпуса, затем установить новый картридж, предварительно сняв с него полиэтиленовую упаковку и прикрутить колбу до упора, используя пластиковый ключ. По окончанию, проверить систему на герметичность, открыв кран подачи холодной воды.

При установке или замене картриджа, необходимо пропустить холодную воду в течение 5-7 минут перед употреблением.

4. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Картриджи для обезжелезивания моделей АТ-FCCFE, АТ-FCCFE10BB, АТ-FCCFE20BB перевозят любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов. Все картриджи проходят контроль качества.

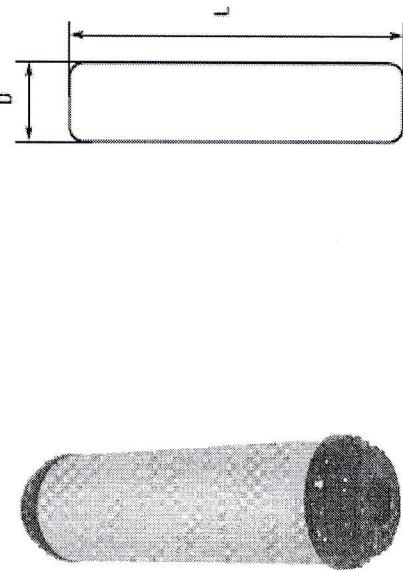

ЕНГ