

Конвектор ТЗПО «Теплостиль»

С целью снижения затрат на отопительные приборы, а следовательно и стоимости квадратного метра при строительстве зданий, нашим предприятием был разработан недорогой, но в тоже время качественный прибор отопления без кожуха.

Благодаря строгому внешнему виду и аккуратному исполнению КНС «Теплостиль» могут применяться в жилых, общественных и производственных зданиях (как с однотрубными, так и двухтрубными системами отопления) с использованием в качестве теплоносителя воды или специальных незамерзающих жидкостей.

ТЗПО «Теплостиль» выпускаются двух типов - концевые и проходные (рис.1), с резьбой 3/4" или без резьбы (по согласованию с заказчиком).

Испытательное давление	1,5 МПа
Рабочее давление	1,0 МПа
Температура теплоносителя	120° С
Гарантийный срок эксплуатации	5 лет
Срок службы	не менее 25 лет



Тип конвектора	Номинальный тепловой поток кВт	Размеры		Масса справочная (кроме ДЗД, ДНД) кг
		Длина оребрения, L1 мм	Общая длина, L2 мм	
КНС-20-0,393	0,393	250	450	5,00
КНС-20-0,466	0,466	300	500	5,57
КНС-20-0,539	0,539	350	550	6,38
КНС-20-0,612	0,612	400	600	7,19
КНС-20-0,685	0,685	450	650	8,00
КНС-20-0,766	0,766	500	700	8,81
КНС-20-0,842	0,842	550	750	9,61
КНС-20-0,919	0,919	600	800	10,42
КНС-20-0,995	0,995	650	850	11,23
КНС-20-1,072	1,072	700	900	12,04
КНС-20-1,149	1,149	750	950	12,84
КНС-20-1,225	1,225	800	1000	13,65
КНС-20-1,302	1,302	850	1050	14,46
КНС-20-1,378	1,378	900	1100	15,27
КНС-20-1,455	1,455	950	1150	16,07
КНС-20-1,532	1,532	1000	1200	16,88
КНС-20-1,608	1,608	1050	1250	17,69
КНС-20-1,689	1,689	1100	1300	18,50
КНС-20-1,762	1,762	1150	1350	19,30
КНС-20-1,838	1,838	1200	1400	20,11
КНС-20-1,911	1,911	1250	1450	20,91
КНС-20-1,984	1,984	1300	1500	21,72

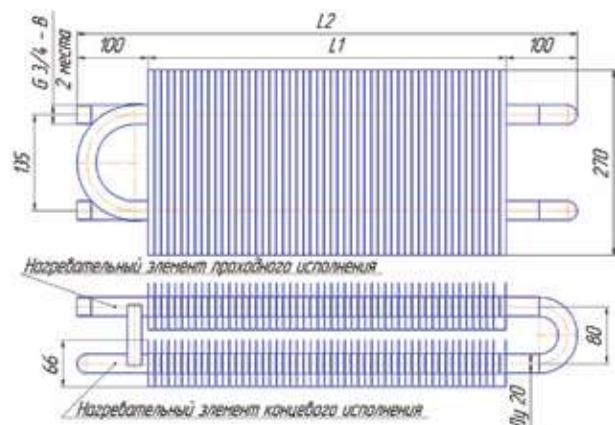
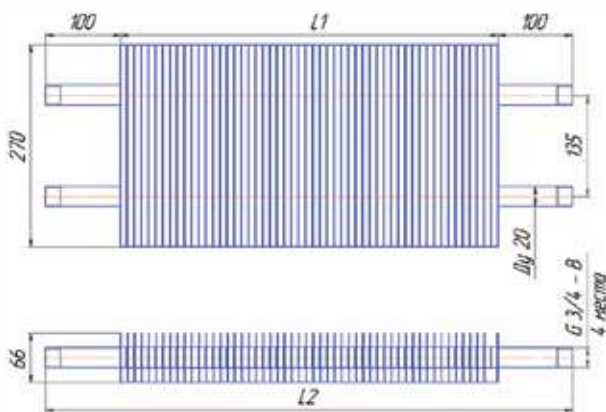
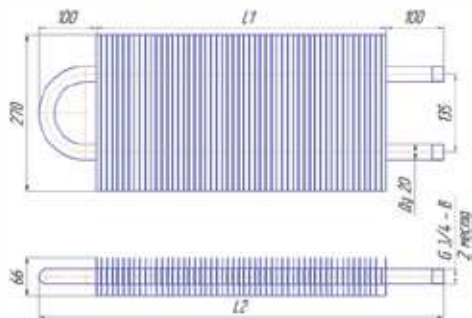


Рис. 1 Конвектор ТЗПО «Теплостиль»