СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Опора подвижная ОПП2 соответствует техническим требованиям ТУ 5263-007-00218182-2015

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, при соблюдении потребителем правил эксплуатации.

Дата выпуска 01 АПР 2021

ООО КРУПИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД ОТК Фролова АА

ОТК _____

Общество с Ограниченной Ответственностью
«КРУПИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

ОПОРА ТРУБОПРОВОДА СТАЛЬНАЯ ПОДВИЖНАЯ ТУ 5263-007-00218182-2015

ПАСПОРТ

НАЗНАЧЕНИЕ

Подвижные опоры воспринимают вес стального технологического трубопровода различного назначения, транспортирующего рабочую среду температурой от 0° до 450° С и давление Ру до 10 МПа , обеспечивает ему свободное перемещение на строительных конструкциях.

Примечание:
ТУ не распространяется на опоры магистральных трубопроводов, трубопроводов с хладогеном, внутри-станционных трубопроводов электрических станций, трубопроводов тепловых сетей и трубопроводов, прокладываемых на вечномёрзлых и пучнистых грунтах и в сейсмических районах.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

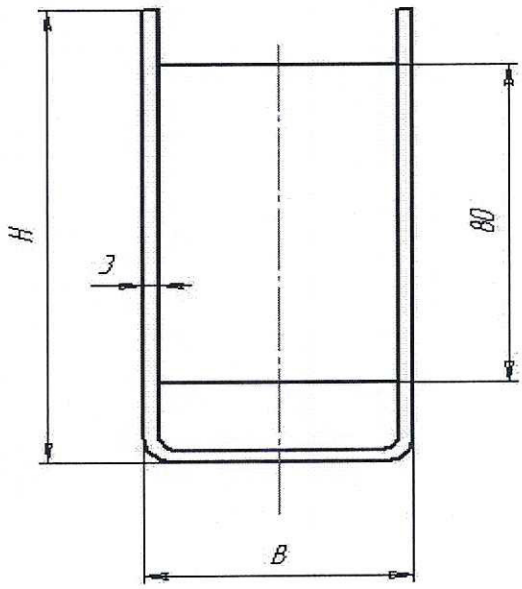

Обозначение	Ширина B, мм	Высота H, мм	Длина L,мм	Масса кг
ОПП2 57-89	55	110	170	1,240
ОПП2 108-133	100	120	170	1,630
ОПП2 159	100	115	170	1,970
ОПП2 219-273	190	150	170	2,950