

**Предприятие-изготовитель:**

ООО "НПО ПРОМПАТ"  
127083, г. Москва, ул. 8 марта, д.1, стр.12  
www.tdpat.ru  
Тел. (495)231-31-50

Общество с ограниченной  
ответственностью  
"НПО ПРОМПАТ"

**Свидетельство о приемке.**

Партия шкафов пожарных ШПК-ПАТ-310

в количестве \_\_\_\_\_ штук соответствует

ТУ 4854-021-45855130-2016 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Представитель ОТК \_\_\_\_\_ (подпись)

М. П.

**ПАСПОРТ**

**Шкаф пожарный ШПК-ПАТ-310**

Сертификат соответствия № С-RU.ПБ97.В.00602  
Срок действия с 22.12.2016 по 21.12.2019  
Выдан ФГБОУ ВО «Академия ГПС МЧС России Москва»

Москва

4

2018 год

1

**Предприятие-изготовитель:**

ООО "НПО ПРОМПАТ"  
127083, г. Москва, ул. 8 марта, д.1, стр.12  
www.tdpat.ru  
Тел. (495)231-31-50

Общество с ограниченной  
ответственностью  
"НПО ПРОМПАТ"

**Свидетельство о приемке.**

Партия шкафов пожарных ШПК-ПАТ-310

в количестве \_\_\_\_\_ штук соответствует

ТУ 4854-021-45855130-2016 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Представитель ОТК \_\_\_\_\_ (подпись)

М. П.

**ПАСПОРТ**

**Шкаф пожарный ШПК-ПАТ-310**

Сертификат соответствия № С-RU.ПБ97.В.00602  
Срок действия с 22.12.2016 по 21.12.2019  
Выдан ФГБОУ ВО «Академия ГПС МЧС России Москва»

Москва

4

2018 год

1

Шкаф пожарный ШПК-ПАТ-310 предназначен для размещения и обеспечения сохранности одного комплекта пожарного крана, изготовлен из тонколистовой стали и окрашен полимерной порошковой краской.

Шкаф имеет одну дверцу, рукавную кассету, почтовый замок или евро-замок, по бокам перфорированные отверстия под гидрант диаметром 100мм.

Конструкция шкафа соответствует ГОСТ Р 51844-2009, общим требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.003-91. Согласно НПБ 151-2000 шкаф устанавливается в отапливаемых и вентилируемых помещениях при отсутствии прямого солнечного света, атмосферных осадков, песка и пыли наружного воздуха, а также конденсации влаги и соответствует требованиям климатического исполнения. У категории размещения 4 по ГОСТ 15150-69. Температурный диапазон эксплуатации от +5°С до +45°С

Габаритные размеры: Ширина 540 x Высота 650 x Глубина 230 мм. Окно в дверце при открытом исполнении шкафа имеет размеры 200x300мм. Масса шкафа не более 12кг.

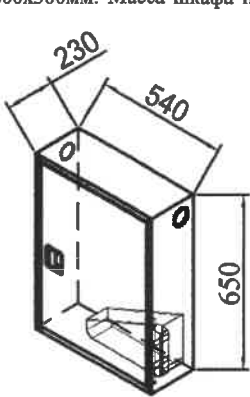


Рис. 1 Шкаф навесной закрытый правый с еврозамком

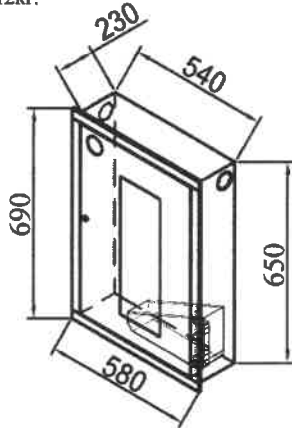


Рис. 2 Шкаф встроенный открытый правый

2

Шкаф пожарный ШПК-ПАТ-310 предназначен для размещения и обеспечения сохранности одного комплекта пожарного крана, изготовлен из тонколистовой стали и окрашен полимерной порошковой краской.

Шкаф имеет одну дверцу, рукавную кассету, почтовый замок или евро-замок, по бокам перфорированные отверстия под гидрант диаметром 100мм.

Конструкция шкафа соответствует ГОСТ Р 51844-2009, общим требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.003-91. Согласно НПБ 151-2000 шкаф устанавливается в отапливаемых и вентилируемых помещениях при отсутствии прямого солнечного света, атмосферных осадков, песка и пыли наружного воздуха, а также конденсации влаги и соответствует требованиям климатического исполнения. У категории размещения 4 по ГОСТ 15150-69. Температурный диапазон эксплуатации от +5°С до +45°С

Габаритные размеры: Ширина 540 x Высота 650 x Глубина 230 мм. Окно в дверце при открытом исполнении шкафа имеет размеры 200x300мм. Масса шкафа не более 12кг.

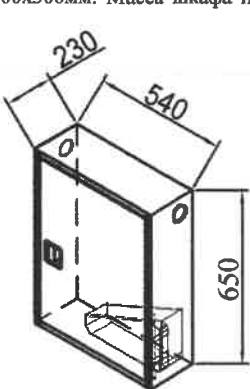


Рис. 1 Шкаф навесной закрытый правый с еврозамком

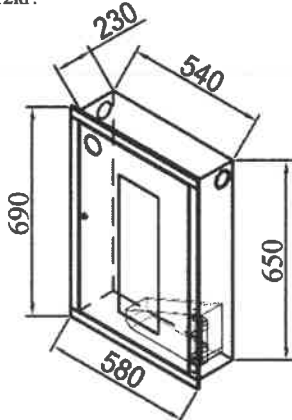


Рис. 2 Шкаф встроенный открытый правый

2

#### Варианты исполнения:

- В зависимости от способа установки :
  - Навесной
  - Встроенный
- По варианту исполнения створок :
  - Открывается вправо без окна
  - Открывается вправо с окном
  - Открывается влево без окна
  - Открывается влево с окном
- По типу применяемого замка
  - С почтовым замком
  - С евро-замком
- По цвету краски :
  - Красная глянцевая
  - Красная структурированная
  - Белая глянцевая
  - Белая структурированная

#### Комплект поставки и упаковка.

Шкаф укомплектован ключами к установленным почтовым замкам, которые находятся на своем штатном месте хранения (внутри дверцы под стеклом), наклейкой с условным обозначением шкафа и упакован в воздушно-пузырчатую полиэтиленовую пленку.

#### Транспортировка и хранение.

Шкафы транспортируются в соответствии с правилами перевозки грузов в закрытых железнодорожных вагонах, контейнерах и закрытым грузовым автотранспортом. Хранение шкафа должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69 при температуре от +5°С до +45°С при относительной влажности до 60%. Упаковка шкафов предназначена только для транспортировки .

#### Гарантии предприятия-изготовителя.

Предприятие -изготовитель гарантирует соответствие шкафа ГОСТ Р 51844-2009 при соблюдении потребителем установленных условий транспортировки , хранения, монтажа и эксплуатации .  
Гарантийный срок службы 12 месяцев со дня продажи .

3

#### Варианты исполнения:

- В зависимости от способа установки :
  - Навесной
  - Встроенный
- По варианту исполнения створок :
  - Открывается вправо без окна
  - Открывается вправо с окном
  - Открывается влево без окна
  - Открывается влево с окном
- По типу применяемого замка
  - С почтовым замком
  - С евро-замком
- По цвету краски :
  - Красная глянцевая
  - Красная структурированная
  - Белая глянцевая
  - Белая структурированная

#### Комплект поставки и упаковка.

Шкаф укомплектован ключами к установленным почтовым замкам, которые находятся на своем штатном месте хранения (внутри дверцы под стеклом), наклейкой с условным обозначением шкафа и упакован в воздушно-пузырчатую полиэтиленовую пленку.

#### Транспортировка и хранение.

Шкафы транспортируются в соответствии с правилами перевозки грузов в закрытых железнодорожных вагонах, контейнерах и закрытым грузовым автотранспортом. Хранение шкафа должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69 при температуре от +5°С до +45°С при относительной влажности до 60%. Упаковка шкафов предназначена только для транспортировки .

#### Гарантии предприятия-изготовителя.

Предприятие -изготовитель гарантирует соответствие шкафа ГОСТ Р 51844-2009 при соблюдении потребителем установленных условий транспортировки , хранения, монтажа и эксплуатации .  
Гарантийный срок службы 12 месяцев со дня продажи .

3