

Uronor Vario балансировочный клапан

Для гидравлической балансировки и отключения стального и пластикового коллекторов Uronor.

Состоит из:

- Подающего клапана с резьбой 1"HP-1"BP для гидравлической балансировки и независимого отключения коллектора, снабжен маховичком и индикатором настройки/закрытия, $kvs = 5,4 \text{ м}^3/\text{ч}$.


- Возвратного клапана с резьбой 1"HP-1"BP для независимого отключения коллектора, снабжен маховичком и индикатором закрытия, $kvs = 6,4 \text{ м}^3/\text{ч}$.

Возможна установка исполнительного механизма Uronor (арт. 1000138). При установленном исполнительном механизме $kvs = 4,8 \text{ м}^3/\text{ч}$.

Клапаны могут быть использованы для управления индивидуальными зонами.

Материал: корпуса клапанов сделаны из латуни, маховички из полиамида.

Максимальное тестовое давление: 10 бар (вода).

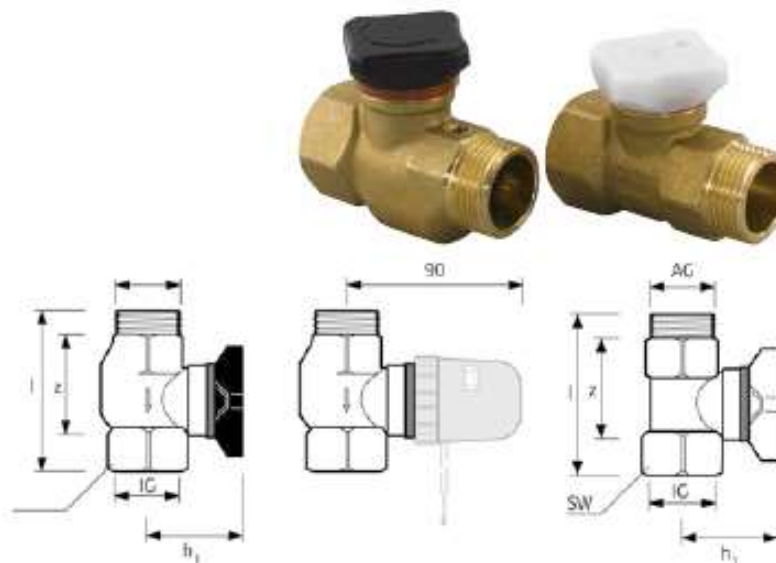

Артикул	AG дюйм	IG дюйм	l мм	SW мм	h1 мм	z мм
1005100	G 1	Rp 1	80	38	50	45

Наименование	Упаковка
Uronor Vario балансировочный клапан для коллекторов G1 - Rp1, комплект	1 КОМП.