

ЗАО "РОСМА"

188382, Ленинградская область, Гатчинский район, гп. Вырица, Сиверское ш.,  
дом 168; (812) 325-90-51, 325-90-52, 325-90-53, 325-90-55 [info@rosma.spb.ru](mailto:info@rosma.spb.ru)

**ГИЛЬЗА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ**  
**ПАСПОРТ**

НСРП.408721.001ПС

**1. Общие сведения**

- 1.1. Гильза из нержавеющей стали предназначена для защиты средств измерений от воздействия агрессивных измеряемых сред и высоких давлений.
- 1.2. Может использоваться для газов, жидкостей и сыпучих материалов, неагрессивных к нержавеющей стали.
- 1.3. Не требует обслуживания.

**2. Основные технические характеристики**

- 2.1. Гильза изготовлена из трубы бесшовной нержавеющей или цельнотянутая из прутка (для гильз 60 МПа). Марка стали: 08X18H10.
- 2.2. Рабочее давление: 25 МПа (250 кгс/см<sup>2</sup>); 60 МПа (600 кгс/см<sup>2</sup>).
- 2.3. Резьба присоединения к процессу: M20x1,5; G1/2; NPT1/2; M22x1,5 или M27x2.

Тип и серия термометра	Резьба присоединения на гильзе	Длина погружной части (L), мм

**3. Комплектность**

Наименование	Кол-во, шт.	Примечание
Гильза		Партия гильз, поставляемых на один адрес, комплектуется одним паспортом
Паспорт	1	

**4. Гарантийные обязательства**


Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с даты продажи изделия.  
Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с даты изготовления.  
Полный средний срок службы, не менее 10 лет.

**5. Свидетельство о приемке**


Изделие соответствует требованиям ТУ 4211-001-4719015564-2008, ТУ 4321-002-4719015564-2008 и признано годным к эксплуатации.

Дата продажи: \_\_\_\_\_


## 6. Внешний вид и основные размеры

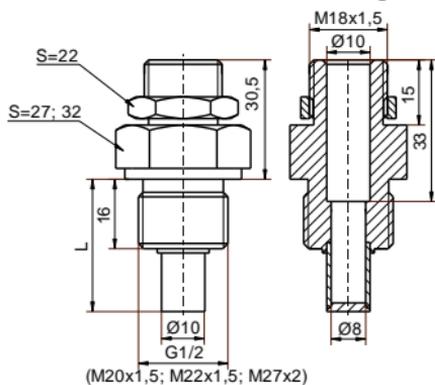


Гильза для термометров ТТ-В. Исп. 1.

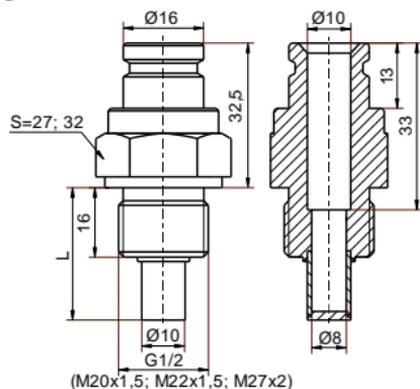


Гильза для термометров ТТ-В. Исп. 2.

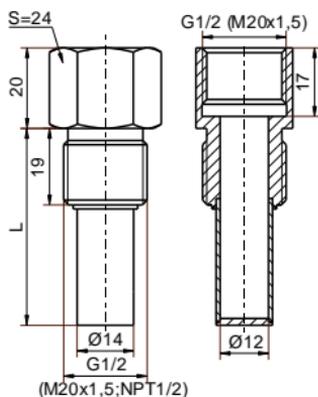

Гильза для термометров БТ серии 220

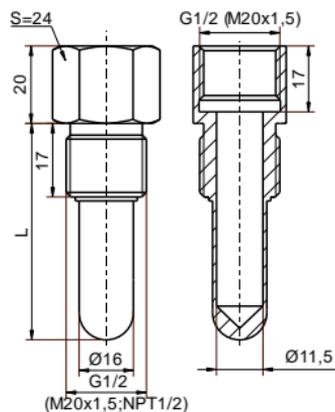

Гильза для термометров БТ серии 220  
(60 МПа)

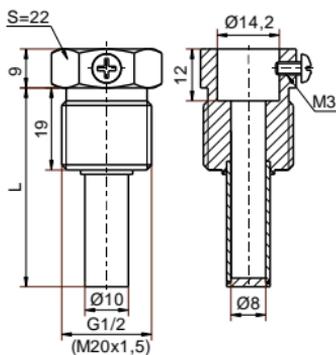

Гильза для термометров БТ серии 211