


Муфты свертные с номинальным диаметром 50, 100, 125, 150 (в дальнейшем муфты), изготовленные по ТУ 400-9-55-75 предназначены для соединения и ремонта чугунных труб в системах холодного водоснабжения при давлении до 1,0 МПа (10 кгс/см²) и диапазоне температур от 5 до 50°С.

I ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

I.I Основные размеры должны соответствовать таблице 1.

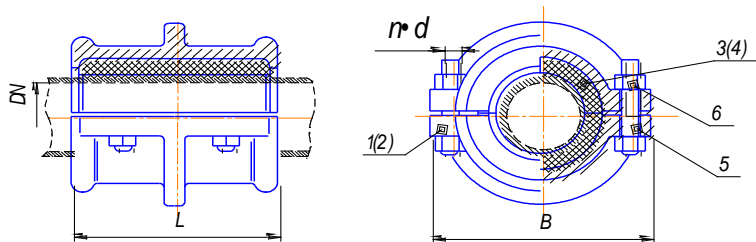

1.2. Муфта состоит из полумуфт (1, 2), вкладышей (3, 4), шпилек(5), гаек (6).

1.3. Материал основных деталей: полумуфта - чугун
вкладыш - резина

Таблица 1

| Обозначение | DN | B, мм | L, мм | d, мм | n, кол-во |
|-------------|-----|----------|----------|----------|--------------|
| МСВ-50 | 50 | 150 | 140 | М 12 | 4 |
| МСВ-100 | 100 | 225 | 170 | М 16 | 4 |
| МСВ-125 | 125 | 251 | 190 | М 16 | 4 |
| МСВ-150 | 150 | 281 | 220 | М 16 | 4 |

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1 В комплект поставки входят :

- муфта - 1 шт.
- паспорт - 1 экз.

3 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1 Безопасность конструкции муфты по ГОСТ 12.2.063

3.2 Персонал, обслуживающий муфты должен пройти инструктаж по технике безопасности и обслуживанию на объекте, иметь индивидуальные средства защиты.

3.3 При монтаже, эксплуатации и демонтаже необходимо соблюдать правила техники безопасности, установленные на объекте.

4 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

4.1 Условия хранения и транспортирования муфт - 5 (ОЖ 4) по ГОСТ 15150. Воздух в помещении, в котором хранится муфта, не должен содержать коррозионно-активных веществ.

4.2 Муфты транспортируются любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

4.3 При погрузочно-разгрузочных работах строповку муфты следует проводить за полумуфты.

Бросать муфты не допускается.

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

5.1 Муфта МСВ _____ соответствует ТУ 400-9-55-75 и признана годной для эксплуатации.

Штамп ОТК _____
подпись _____ дата _____

6 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие муфты требованиям ТУ 400-9-55-75 при соблюдении условий транспортирования и хранения.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки.

Адрес и наименование предприятия-изготовителя:

ОАО «Завод «Водоприбор»

129626, Москва, ул. Новоалексеевская, д.16

Обращаться по вопросам, связанным с:

*качеством
приобретением
выбором арматуры*

телефон (495)686-13-43
телефон-факс (495) 647-07-62 (многоканальный)
-- // --

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ЗАВОД “ВОДОПРИБОР”



**МУФТА СВЕРТНАЯ
МСВ**

**ПАСПОРТ
8301.00 ПС**