


Технические характеристики

Refix DE

- Для систем питьевого водоснабжения не отвечающих требованиям DIN 1988, систем отопления, систем пожаротушения, промышленного водоснабжения
- Непроточный
- Мембрана в виде груши в соответствии с DIN EN 13831
- Начиная с 50 л сменная мембрана
- Поверхности всех баков, контактирующие с водой, защищены от коррозии
- Начиная с \varnothing 1000 мм оснащены манометром
- Резьбовое присоединение до 1000 литров
- Фланцевое присоединение свыше 1000 литров
- От 3000 до 10000 литров с верхним фланцем
- Прочное эпоксидное покрытие
- На заводе заполнены азотом с предварительным давлением 4 бара

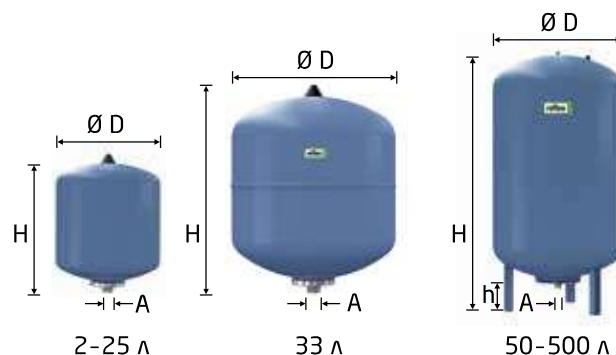

10 бар	Тип 10 бар/70 °C	Артикул № синий	Товарная группа	Кол-во на палете	Масса (кг)	Ø D (мм)	H (мм)	h (мм)	A
	DE 2	7200300	40	288	1,0	132	260	-	G ¾
	DE 8	7301000	40	96	1,8	206	335	-	G ¾
	DE 12	7302000	40	60	2,4	280	307	-	G ¾
	DE 18	7303000	40	56	3,2	280	410	-	G ¾
	DE 25	7304000	40	42	3,8	280	520	-	G ¾
	DE 33	7303900	40	24	5,7	354	454	-	G ¾
	DE 33 ¹⁾	7305500	40	24	6,5	354	520	66	G ¾
	DE 50	7306005	42	20	9,5	409	604	102	G 1
	DE 60	7306400	42	18	11,2	409	734	161	G 1
	DE 80	7306500	42	10	14,0	480	745	153	G 1
	DE 100	7306600	42	10	16,0	480	850	153	G 1
	DE 200	7306700	42	4	36,5	634	967	150	G 1 ¼
	DE 300	7306800	42	-	41,6	634	1267	150	G 1 ¼
	DE 400	7306850	42	-	73,0	740	1245	139	G 1 ¼
	DE 500	7306900	42	-	103,0	740	1475	133	G 1 ¼
	DE 600	7306950	42	-	128,0	740	1859	263	G 1 ½
	DE 800	7306960	42	-	176,0	740	2325	263	G 1 ½
	DE 1000 Ø 740	7306970	42	-	214,0	740	2604	263	G 1 ½
	DE 1000 Ø 1000	7311405	44	-	427,0	1000	2001	286	DN 65/PN 16
	DE 1500	7311605	44	-	542,0	1200	1991	291	DN 65/PN 16
	DE 2000	7311705	44	-	717,0	1200	2451	291	DN 65/PN 16
	DE 3000	7311805	44	-	962,0	1500	2521	320	DN 65/PN 16
	DE 4000	7354000	44	-	1085,0	1500	3070	320	DN 65/PN 16
	DE 5000	7354200	44	-	1050,0	1500	3635	320	DN 65/PN 16

↑ V_n Номинальный объем/литры * Сертификация ACS для баков DE 2-DE 33
¹⁾ на ножках

баков Refix

Refix DE (продолжение)



16 бар	Тип	Артикул №	Товарная	Кол-во	Масса	Ø D	H	h	A
	16 бар/70 °C	синий	группа	на палете	(кг)	(мм)	(мм)	(мм)	
DE 8	7301006	40	96	2,8	206	335	-	G ¾	
DE 12	7302105	40	60	3,5	280	309	-	G ¾	
DE 25	7304015	40	24	5,8	280	520	-	G ¾	
DE 80	7348600	42	-	18,0	480	745	153	G 1	
DE 100	7348610	42	-	21,0	480	850	153	G 1	
DE 200	7348620	42	-	16,0	634	967	150	G 1 ¼	
DE 300	7348630	42	-	66,0	634	1267	150	G 1 ¼	
DE 400	7348640	42	-	116,0	740	1394	265	G 1 ½	
DE 500	7348650	42	-	127,0	740	1614	265	G 1 ½	
DE 600	7348660	42	-	158,0	740	1859	265	G 1 ½	
DE 800	7348670	42	-	202,0	740	2324	265	G 1 ½	
DE 1000 Ø 740	7348680	42	-	244,0	740	2604	265	G 1 ½	
DE 1000 Ø 1000	7312805	44	-	530,0	1000	2001	286	DN 65/PN 16	
DE 1500	7312905	44	-	685,0	1200	1991	291	DN 65/PN 16	
DE 2000	7313005	44	-	895,0	1200	2451	291	DN 65/PN 16	
DE 3000	7313105	44	-	1240,0	1500	2521	320	DN 65/PN 16	
DE 4000	7354100	44	-	1100,0	1500	3110	320	DN 65/PN 16	
DE 5000	7354300	44	-	1120,0	1500	3645	320	DN 65/PN 16	

25 бар	Тип	Артикул №	Товарная	Кол-во	Масса	Ø D	H	h	A
	25 бар/70 °C	синий	группа	на палете	(кг)	(мм)	(мм)	(мм)	
DE 8	7290100	40	60	2,4	206	334	-	G ¾	
DE 80	7317600	44	-	70,0	450	942	159	DN 50/PN 40	
DE 120	7313700	44	-	100,0	450	1253	159	DN 50/PN 40	
DE 180	7313500	44	-	116,0	450	1528	159	DN 50/PN 40	
DE 300	7313800	44	-	150,0	750	1318	160	DN 50/PN 40	
DE 400	7313300	44	-	245,0	750	1423	160	DN 50/PN 40	
DE 600	7321500	44	-	290,0	750	1868	159	DN 50/PN 40	
DE 800	7321200	44	-	355,0	750	2268	159	DN 50/PN 40	
DE 1000 Ø 750	7321000	44	-	245,0	750	2768	159	DN 50/PN 40	
DE 1000 Ø 1000	7322200	44	-	800,0	1000	2051	242	DN 65/PN 40	
DE 1500	7322100	44	-	680,0	1200	2071	291	DN 65/PN 40	
DE 2000	7313400	44	-	895,0	1200	2531	240	DN 65/PN 40	
DE 3000	7345700	44	-	1550,0	1500	2609	269	DN 65/PN 40	

↑ V_n Номинальный объем/литры

Специальное исполнение > 25 бар по запросу