


Flamcovent F

Сепаратор воздуха, произведенный из стали с применением технологии двухзонного разделения потока.

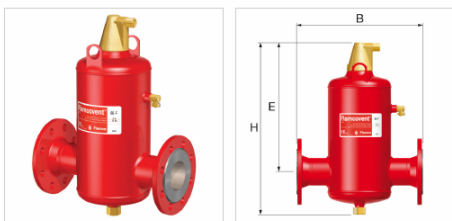

Тип	Емкость [л]	Соединение		Размеры			Вес [кг]		Код для заказа
		[DN]	[мм]	В [мм]	Е [мм]	Н [мм]			
Flamcovent 50 F	8	50	60	350	338	470	13,1	1	28141
Flamcovent 65 F	8	65	76	350	338	470	14,1	1	28142
Flamcovent 65 F *	8	65	76	350	338	470	14,1	1	28157
Flamcovent 80 F	25	80	89	470	435	621	22,4	1	28143
Flamcovent 100 F	25	100	114	470	435	621	24,8	1	28144
Flamcovent 125 F	59	125	140	635	515	790	45,6	1	28145
Flamcovent 150 F	60	150	168	635	510	790	50,0	1	28146
Flamcovent 200 F	123	200	219	774	670	970	79,5	1	28147

* Вариант с фланцем на 4 отверстия. Не соответствует EN 1092-1 PN16.



Информация общего характера

- С фланцевым соединением в соответствии с EN 1092-1 PN16.
- Скорость потока: до 1.5 м/с.
- Максимальное рабочее давление: 10 бар.
- Подходит для систем с максимальной температурой потока 120 °С.
- Подходит для сред с содержанием гликоля до 50%.
- В соответствии с директивой об оборудовании высокого давления 2014/68/EU.