

OPTIMAL  
оцинкованная

Применение

- Подходит для закрепления трубопроводов в промышленности
- Подходит для закрепления трубопроводов для воды, а также теплопроводов
- Закрепление трубопроводов в помещениях

Ваши преимущества

Экономичное решение благодаря продуманной технике:

■ Удобный захват

- 2 запорных винта обеспечивают лучшую подгонку под более крупные отклонения от диаметра трубы

■ Все монтажные преимущества одноставных хомутов

- Высокая надёжность благодаря **внутренней фиксации запора**

■ При монтаже труба свободно проворачивается

- Исключено неконтролируемое открытие после установки благодаря предохранительному замку




- Неспядающие винты с комби-шлицем
- Виброизоляция DÄMMGULAST® с зелёной опознавательной полосой: уменьшение уровня вибрации в среднем на 18 дБ(А)
- Лёгкое обращение благодаря безопасной форме



Характеристики продукта



Размер	Максимально рекомендуемая нагрузка [Н]
¼" – 1¼"	800
1½" – 70 мм	1 690
2½" – 116 мм	2 320
125 мм – 6"	2 696

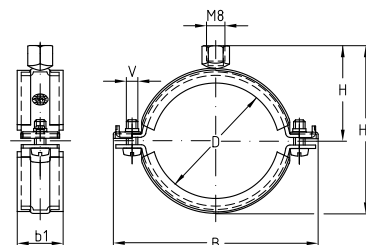

При монтаже труб, в особенности вблизи потолка, часто требуется больше, чем две руки. Поэтому удобно, что захват OPTIMAL закрывается только одной рукой. После входа в захват труба держится надёжно, но остаётся подвижной. Обе руки остаются свободными для выравнивания трубы.

И не забудьте: высокая надёжность благодаря **внутренней фиксации** запора.

## OPTIMAL оцинкованная

Резьба	Размер		Диаметр трубы [мм]	Номер артикула	Количество в упаковке	Единица измерения	Размер [mm]						
	[дюймы]	[мм]					B	b1	H1	H	V		
M8	¼		13–15	119822	100	штука	55	23	42	26	M5		
	⅜		16–18	119838					45	28			
	½		19–24	119818					63	51		31	
	¾		25–30	119834					70	57		34	
	1		32–37	119806					76	65		38	
	1¼		41–44	119814					85	71		41	
	1½		48–51	119810	50		93	79	45	M6			
		57	53–58	119842			100	86	49				
	2		60–63	119826			107	92	52				
		70	69–73	119846			116	101	56				
	2½		74–78	119830			127	106	58				
							55	46	30		M5		
	M8/M10	¼		13–15			119866	100	57			49	32
		⅜		16–18			119882		63			55	35
	½		19–24	119862	70	61	38						
	¾		25–30	119878	76	69	42						
	1		32–37	119850	85	75	45						
	1¼		41–44	119858	50	93	83		49	M6			
	1½		48–51	119854		100	90	53					
		57	53–58	119886		107	96	56					
	2		60–63	119870		116	105	60					
		70	69–73	119894		127	110	62					
	2½		74–78	119874		28	132	117	66				
		83	80–84	119898			139	122	68				
	3		88–90	119794			155	136	75				
		102	99–103	119770			163	145	80				
		110	108–112	119774			168	150	82				
	4		113–117	119798			172	153	84				
		116	116–120	119778			174	164	89				
		125	125–129	119782			185	171	93				
		133	133–137	119786			188	176	95				
	5		137–141	119802			212	197	106				
		160	159–162	119790			220	202	108				
	6		164–168	119890									

	Резьба	Размер [дюймы]	Номер артикула	Количество в упаковке	Единица измерения	Состав [хомуты]	Артикул. Polybox без хомутов	Исполнение
OPTIMAL, с DÄMMGULAST® зелёным, в Polybox	M8	¼	119954	1	ящик	300	121019	Polybox большой 500/450 x 300 x 180
		⅜	119962					
		½	119950			200		
		¾	119958					
		1	119946					