



784±15

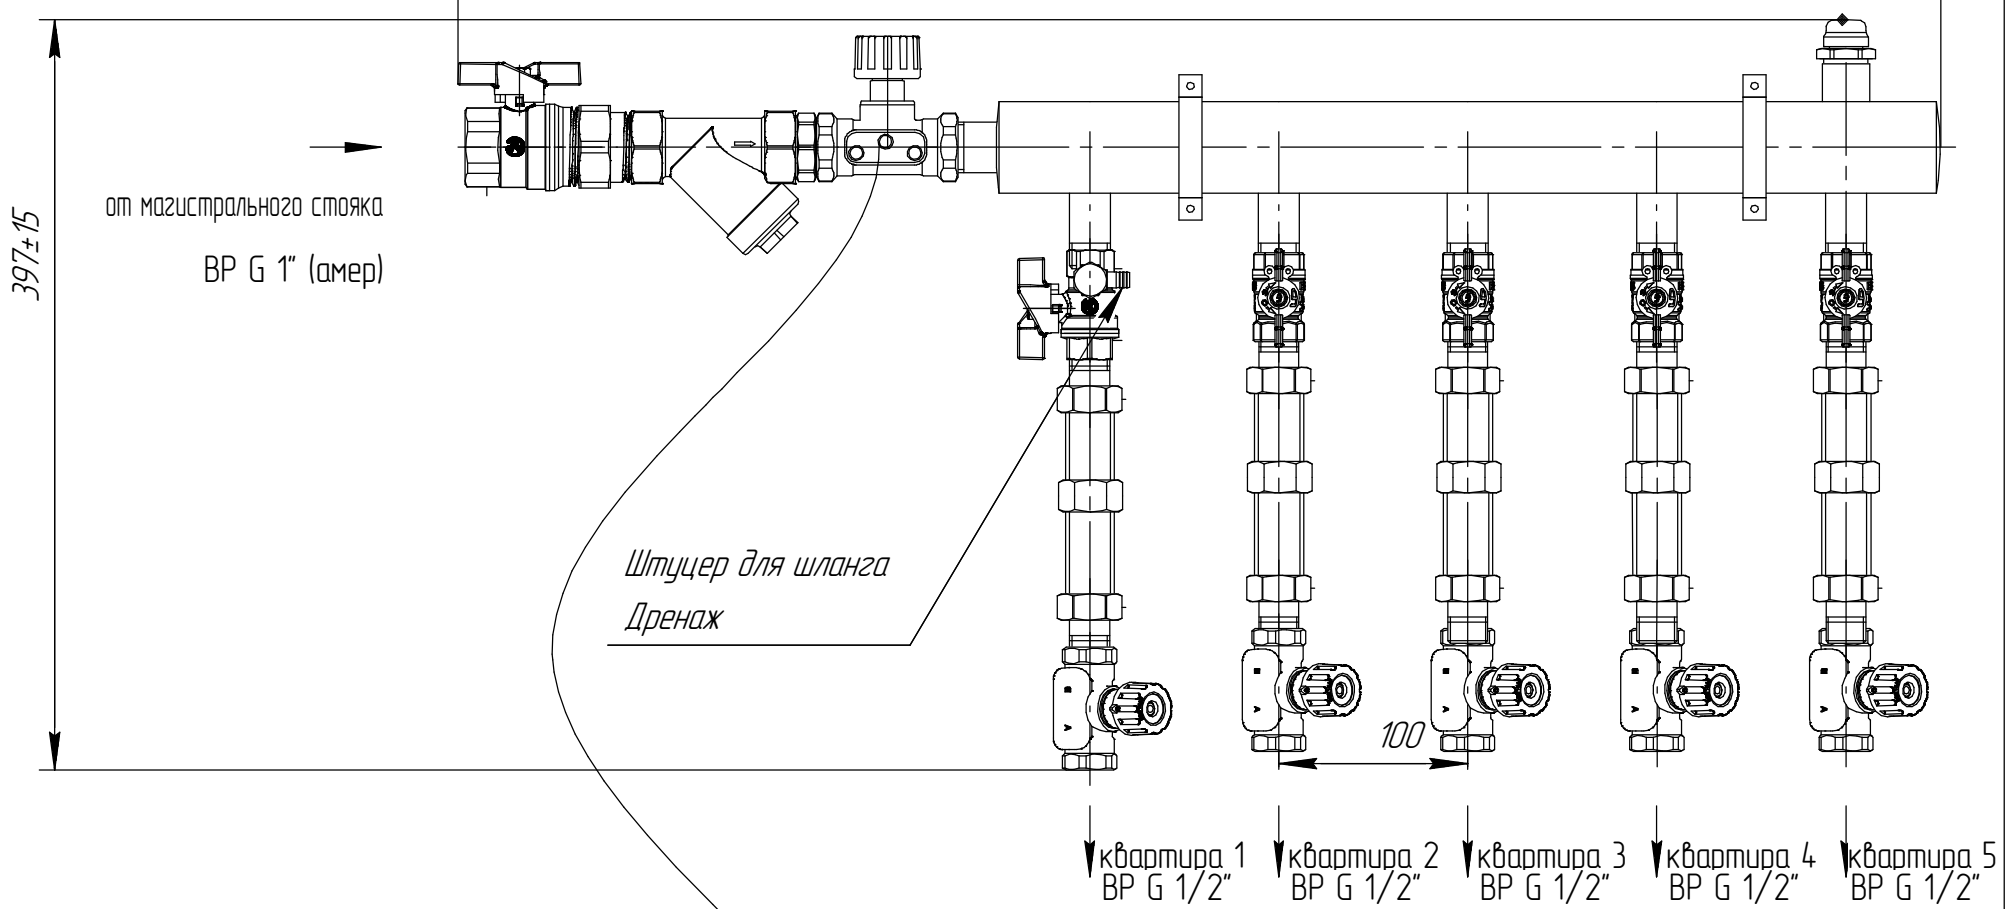

705±15

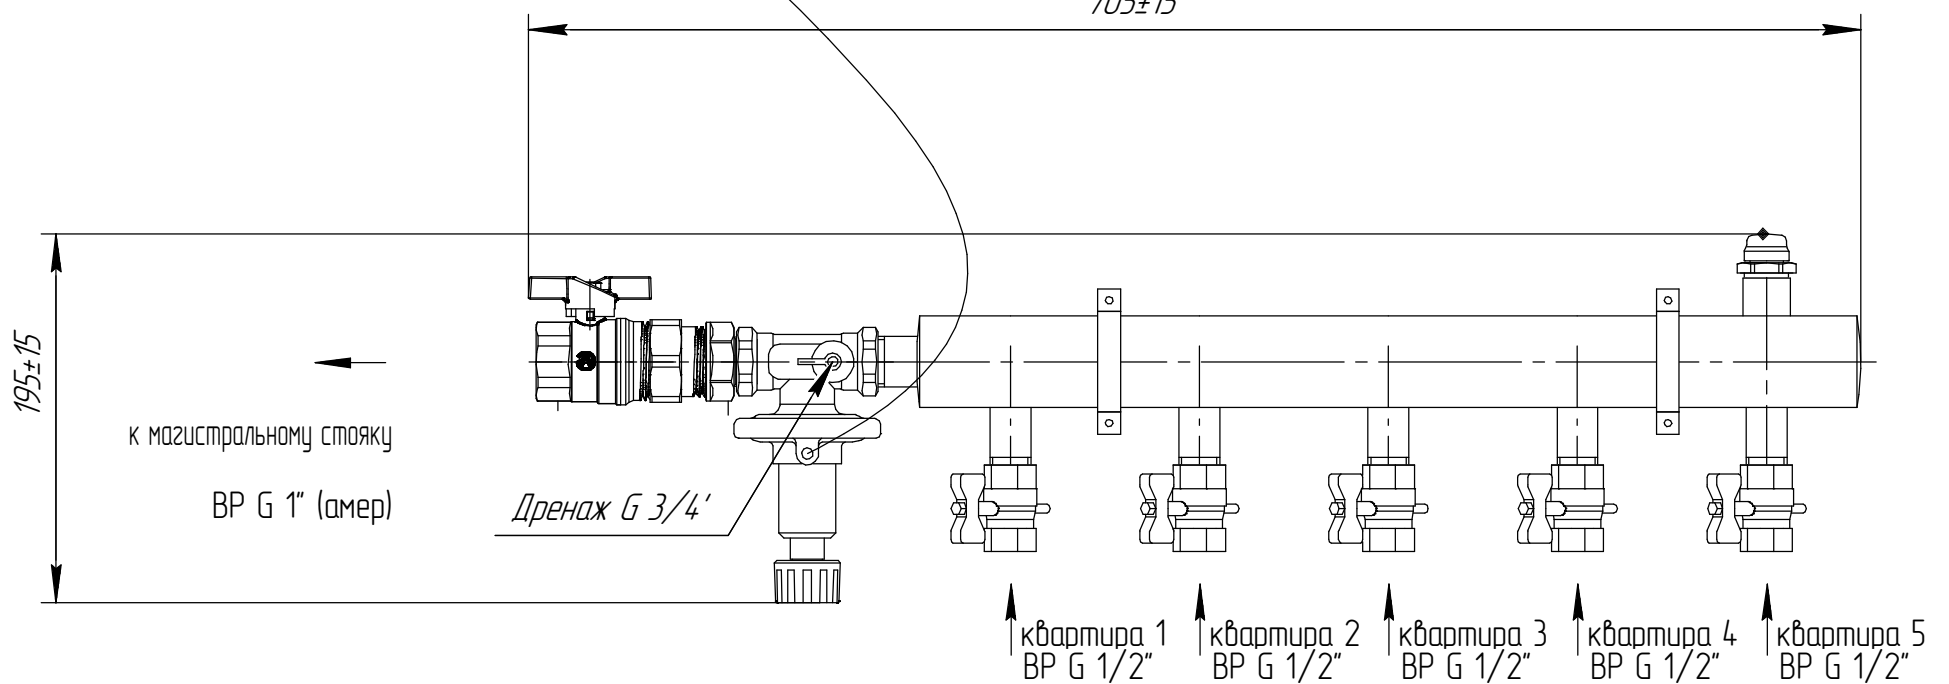

Узел распределительный коллекторный включает в себя:  
 Автоматический балансировочный клапан и клапан-партнер Danfoss:  
 Ду, мм= 20  
 Kv, м3/ч= 2,5  
 Балансировочные клапаны Danfoss на квартирных отводах:  
 Ду, мм= 15  
 Kv, м3/ч= 1,6  
 Коллектор: Ду 40, материал – сталь 20  
 Теплосчетчики:  
 Отсутствуют, установлены монтажные вставки  
 Арматура на отводах:  
 Ду, мм= 15  
 Ручные воздухоотводчики  
 Крепеж коллекторного узла: хомут с гайкой М8, винт-шуруп, дюбель.  
 Уплотнение резьбовых соединений: анаэробный герметик  
 Максимальная рабочая температура 90 С  
 Максимальное рабочее давление 1,0 МПа

				<b>ВО</b>				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	УРКЭ-Т-40-100-5-Л-25-20 №10253	Лист	Масса	Масштаб
		Овцынов		27.09.2017				1:4
Пров.					Чертеж общего вида	Лист	Листов	1
Т.контр.								
Н.контр.						<b>САНТЕХКОМПЛЕКТ</b>		
Утв.		Никонов						