

Гибкая Полимерная Подводка

Внутренняя трубка - EPDM
Оплетка - PE нить
Верхний слой - PVC-F
Обойма - н/ж сталь
Фитинги - н/ж сталь
Уплотнения - EPDM

Р раб - 7атм (7Bar)
Р max - 12атм (12Bar)
Т max - 95 С
Min радиус изгиба - 50мм
Расход max
3атм(3Bar) - 30л/мин





ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ


срок службы 10 лет

Состав изделия:

1. Гайки,штуцера,нипеля - нерж. сталь 201-301(12X15Г9НД)
2. Обжимная гильза - нерж. сталь 201-301(12X15Г9НД)
3. Трубка внутренняя-EPDM
4. Прокладки, кольца - EPDM
5. Нить - PA (класс Б)
6. Защитный слой - FPVC 0-40
7. Маркировка шланга (рукава)
8. Этикетка с наименованием и штрихкодом
9. Маркировка гильзы
10. Красная и синяя нить - для ГВС и ХВС

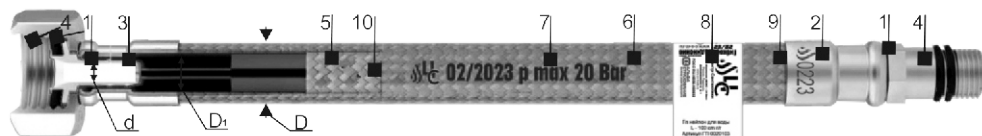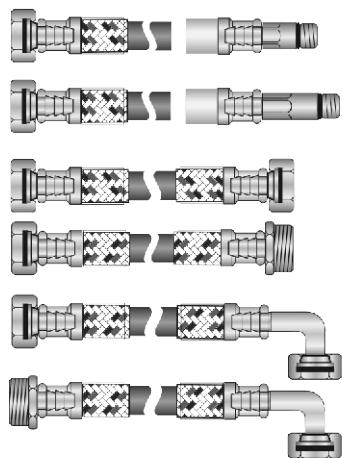


ПОДВОДКА АНТИВИБРАЦИОННАЯ ГИГАНТ

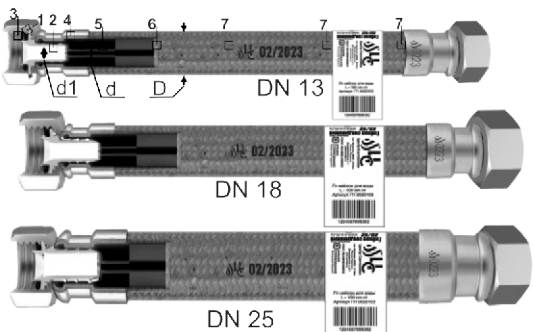

Состав изделия

- 1 Накладная гайка - Сталь н/ж 201/301 12X15Г9НД * или Штуцер
- 2 Ниппель или Ниппель угловой - Сталь н/ж 201/301 12X15Г9НД *
- 3 Прокладка - EPDM
- 4 Гильза обжимная - Сталь н/ж 301 07X16Н6* для DN 13 для DN 18.25 оцинкованная сталь
- 5 Шланг внутренний - EPDM DIN EN 2430
- 6 Оплетка - Сталь н/ж 301 07X16Н6* для DN 13 для DN 18.25 оцинкованная сталь
- 7 Маркировка - На шланге и на гильзе. Этикетка с наименованием. Штрих-Код.

* возможна замена на другой материал, без изменения функционального назначения (например латунь ЛС59)



ТМ ЦЕНТР САНТЕХНИКИ
ООО «Компания «ВОКС– 21век»
142116 Россия, г. Подольск,
Домодедовское шоссе д.1
www.cs-trade.ru

Весь ассортимент продукции ПТГ Центр Сантехники, можно посмотреть в каталоге продукции на официальном сайте производителя www.cs-trade.ru





Смеситель общий для ванны и умывальника.
Настенный с душевой сеткой на гибком шланге.
ЦС СМ 600, ЦС СМ 600/2, 600/3, 600/4, 600/5
Тип СМ-ВДРНШЛ


Паспорт универсальный, на типовые виды смесителей. Модель смесителя указана на упаковке.



Вид корпуса смесителя



Виды изливов

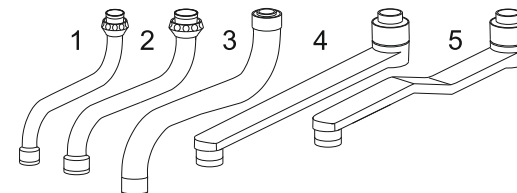

№	название	тип	трубы мм	резьба гайки	высота от азуратора до центра	вылет от центра смес мм
1	Излив ванна D16 L 220 - 410 мм	трубчатый	16	M22x1,5	110 - 180	210 - 385
2	Излив ванна D18 L 220 - 380 мм	трубчатый	18	3/4	120 - 185	210-355
3	Излив ванна D21 (24) L 220 - 380 мм	трубчатый	21(24)	3/4	130 - 180	210-355
4	Излив ванна плоский L 220 - 380 мм	литой	22/24	3/4	80 - 100	210-355
5	Излив ванна плоский S обр L 230 - 380 мм	литой	22/ 24	3/4	20 - 30	260 - 330

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:

Смеситель проверен гидравлическим испытанием и признан ОТК пригодным к эксплуатации.

Дата сборки и проверки: «___» _____ 20__ г.
ШТАМП ОТК

Дата продажи: «___» _____ 20__ г.

Наименование и штамп Продавца: _____

М.П. подпись

Претензий по внешнему виду и комплектации не имею.

С условиями гарантийной поддержки ознакомлен:

ПОКУПАТЕЛЬ «___» _____ 20__ г.

стр 1

Назначение: Изделие предназначено для смешивания, пуска, остановки, регулирования количества и температуры вытекающей воды. Смеситель годен для эксплуатации в жилых домах, общественных зданиях с централизованной или местной системой водоснабжения. Смеситель не предназначен для смешивания других иных жидкостей, кроме воды.
Не предназначен для смешивания и пуска газа.

Соответствуют ГОСТ 19681/25809 и СП 30.13330.2020. ТУ4951-00(1-3)-52710068-2020

Технические характеристики:

- Максимальная температура воды в системе водоснабжения: 75°C;
 - Давление воды рекомендуемое: 0,05 МПа – 0,6 МПа;*
давление максимальное, опрессовочное: 1,0 МПа (кратковременно)
 - Группа герметичности: II (с рабочим давлением до 0,60 МПа.);
 - Материал корпуса: медно-цинковые сплавы по ГОСТ 17711-93, ГОСТ 25140-93;
 - Покрытие корпуса: гальваническое покрытие вида Н6.9.X.6 по ГОСТ 9.303
- Допускается применение защитно-декоративных покрытий других видов.

Сертификатом соответствия № РОСС RU.АЖ49.Н01544.

Примечание;


* При давлении выше рабочего, возможно возникновение шумов.

Рекомендуется установить редуктор давления.

Разница давлений горячей и холодной воды: не более 10%.

Комплект поставки: схема 1. 2

1. Корпус смесителя - 1 шт.
2. Головка вентильная - 2 шт. *
3. Ручка маховик - 2 шт. **
4. Ручка переключателя - 1 шт. **
5. Патрубок (Эксцентрик) - 2 шт.***
6. Прокладка эксцентрика - 2 шт.
7. Шайба облицовочная - 2 шт.
8. Держатель лейки. «Телефончик» - 1шт. **
9. Излив в сборе - 1 шт. ****
10. Душевой комплект рис 4 - 1шт. **

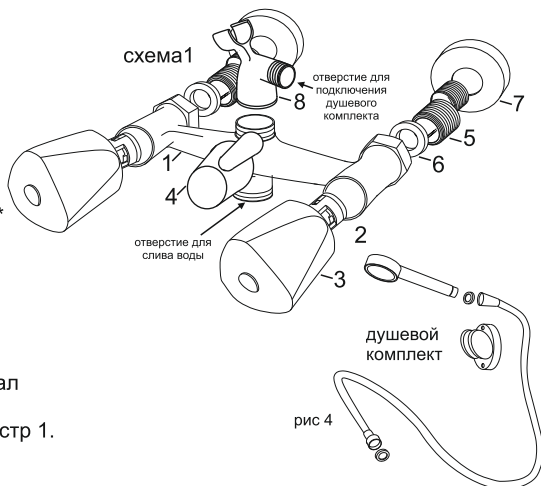

Примечания;

* КБТ - возвратно-поступательная

КБК - с керамическими пластинами

** Могут иметь различную форму и материал

*** Патрубок (эксцентрик) - резьба 1/2".

**** Излив с боре. Различные виды смотри стр 1.

Монтаж:

- Монтаж и обслуживание должен производить слесарь, сантехник, квалифицированный специалист.
 - Определить направление слива воды.
 - Присоединить узел излива (поз.9), к корпусу гайкой, смочив водой уплотнительное кольцо на изливе.
 - Прикрутить «Телефончик» (поз.8), к корпусу через прокладку.
 - Установить кронштейн для лейки на высоте не более 800 мм от смесителя. Прикрутить шланг к корпусу смесителя, предварительно установив прокладку.
 - Прикрутить к другому концу шланга душевую лейку.
 - Установить патрубок эксцентриков (поз. 5) в выводные концы трубопроводов. ХВС и ГВС.
 - Установить на патрубки облицовочную шайбу (поз. 7)
 - Установить прокладки (поз. 6), между корпусом смесителя и торцами переходников эксцентриков.
 - Накрутить гайки смесителя на эксцентрики.
 - Во избежании нарушения защитно-декоративного покрытия не допускаются механические повреждения смесителя и его чистка с применением агрессивных жидкостей, абразивных порошков.
- Монтаж осуществлять специальным инструментом, с защитными губками.

Эксплуатация:

Поворотом маховика (поз. 3), производится пуск, остановка и регулировка количества и температура водной струи. Поворот узла излива (поз. 9) – направление воды.
Переключением дайвовера (поз.4), происходит переключение направления потока воды между душевой сеткой и изливом.

ТМ ЦЕНТР САНТЕХНИКИ
ООО «Компания «ВОКС– 21век»
142116 Россия, г. Подольск,
Домодедовское шоссе д.20
www.cs-trade.ru

Соответствуют ГОСТ 19681/25809 и СП 30.13330.2020. ТУ4951-00(1-3)-52710068-2014

Гарантия на изделие:

Гарантия распространяется на все краны ТМ ЦС изготовленные по ГОСТ 25809/19681.

Гарантийный срок хранения со дня изготовления - 24 мес.

Плановый срок службы корпуса 7 лет.

Гарантийный срок эксплуатации со дня продажи в розничной сети:

- корпус см. – 7 лет. (при использовании в общественных местах или в промышленных условиях – 12 мес.)
- вентильная головка, трубка излива, держатель настенный, ручка маховика, лейка душевая, узел гибкого шланга – 24 мес.;
- на резиновые уплотнения составных частей смесителя и комплектующих – 6 мес.

В течении Гарантийного срока, по заключению сервисной службы, производится обмен неисправного смесителя, на смеситель аналогичной марки (модели, артикула).

Производитель, продавец - обеспечивает гарантийные обязательства, при соблюдении следующих условий:

1. Наличие у Потребителя следующих документов:

- платежный документ о приобретении товара (кассовый чек или товарный чек);
- заполненный данный Паспорт; наличие в данном паспорте штампа Продавца, даты продажи.
- 2. Соблюдение покупателем условий монтажа и эксплуатации согласно требованиям, указанным в Паспорте.
- 3. Обеспечение защиты изделия от попадания инородных предметов.

Рекомендуется установка фильтров грубой очистки.

4. Обеспечение Покупателем полной комплектности изделия (комплектующие и комплектность указаны в Паспорте смесителя).

Ограничения по гарантии:

1. На внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, вмятины, потертости и прочие механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации или транспортировки.
2. На недостатки изделия, возникшие вследствие эксплуатации с не устранёнными иными недостатками либо возникшие вследствие технического обслуживания или ремонта лицами или организациями, не являющимися аттестованными монтажными/сервисными организациями.
3. На изделия, подвергшиеся конструктивным изменениям или используемые не по их функциональному назначению.
4. На недостатки изделия, возникшие вследствие образования известкового налета использования загрязненной воды. Качество воды должно соответствовать СНиП 2.04.01-85 (Редакция Москва 2012).
5. Использование смесителя не по назначению. Смеситель может работать на водопроводной воде. Под макс. давлением 0,6МПа. Рабочая температура воды от +5°C до + 75°C.
6. На недостатки изделия, вызванные независимыми от производителя причинами, такими как явления природы и стихийные бедствия, пожар, домашние и дикие животные.
7. На недостатки изделий, возникшие в результате нарушения требований правил эксплуатации, неправильной установкой, небрежным обращением или плохим уходом, в том числе на дефекты поверхности изделия, возникшие в результате использования кислотосодержащих или абразивных средств.
8. На дефекты изделия, вызванные попаданием внутрь инородных предметов и механических примесей.
9. На расходные материалы, подверженные естественному износу (фильтры, прокладки, уплотнения, сальники, декор. накладки, резиновые и пластиковые кнопки, аэраторы и др.).
10. На работы по установке, настройке, регулировке, чистке изделия, замене расходных мат. и прочие действия.
11. На комплектацию изделия. Комплектация изделия проверяется при покупке изделия, в присутствии продавца.

Полезно знать!

Какой шланг лучше – металлический или ПВХ.

Именно материал, из которого изготавливается оплетка, определяет функциональные качества.

Оплетка из металла

Это часто встречающийся вариант, поэтому считается классическим. Изготавливается обычно из нержавеющей стали.

Но на рынке можно найти шланги для душа металлические с оплеткой из латунной ленты.

Модели намного дороже стальных.

Форма у оплетки спиралевидная, отсюда качества изделия:приятный внешний вид; хромированный; повышенная гибкость; хорошая защита трубки от изломов и перегибов.

Минусы: оплетка со временем раскручивается, что становится причиной повреждений трубки:

срок службы небольшой – 5 лет для латунных, до 10 лет - нержавеющей сталь.

Грязь и известковый налет на металлической поверхности образуется часто, что портит внешний вид.

Оплетка из пластика, шланги ПВХ.

Пластик по многим характеристикам уступает металлу. Но в случае со шлангами для душа это неплохой вариант.

Он легко переносит высокие температуры – до +80 °С. У него высокая гибкость, не подвержен коррозии, поверхность гладкая.

Плюс – широкая цветовая палитра, что дает возможность подобрать изделие под интерьер ванной комнаты.

Минусы тоже есть. Самый большой – со временем начинае растрескиваться.

Поэтому сегодня производители предлагают комбинированный, так называемый, усиленный вариант.

Это армированный шланг с двумя или тремя слоями ПВХ. У таких моделей высокая прочность.

Отсюда долгосрочная эксплуатация и снижение процессов появления трещин.

Шланг для душа – сантехнический элемент, без которого помыться сегодня неудобно.

ТМ ЦЕНТР САНТЕХНИКИ
ООО «Компания «ВОКС– 21век»
142116 Россия, г. Подольск,
Домодедовское шоссе д.20
www.cs-trade.ru

Весь ассортимент СМЕСИТЕЛЕЙ, можно посмотреть в каталоге продукции на официальном сайте производителя www.cs-trade.ru