

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ

СОПЛО соответствует размерам чертежа и техническим требованиям
ТУ 28.12.13-010-00218182-2018

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента начала эксплуатации, но не более 18 месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя, при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.


Дата выпуска

10 ЯНВ 2022

ОТК

Севе

Стальнова Е.В.



Общество с Ограниченной Ответственностью
«КРУПИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

ЭЛЕВАТОРЫ ВОДОСТРУЙНЫЕ

ТУ 28.12.13-010-00218182-2018


СОПЛО

НАЗНАЧЕНИЕ

Сопло к Элеватору водоструйному является расходным быстроизнашивающимся элементом. Вследствие сужения сопла скорость потока подаваемой воды увеличивается, а давление уменьшается (закон Бернулли).

Элеватор водоструйный устанавливается на вводах в местную систему отопления и предназначен для снижения температуры воды, подаваемой в систему отопления из центральной тепловой магистрали, путем подмешивания части обратной воды и для создания принудительной циркуляции в местной системе отопления.

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

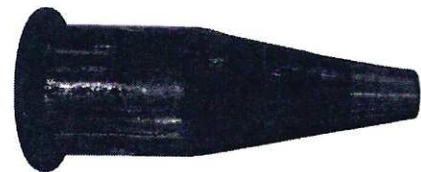

№ элеватора	Длина L, мм	Диаметр отверстия	Масса кг
1	110 ^{±2}	3	0,420
2	110 ^{±2}	4	0,420
3	145 ^{±2}	6	0,730
4	135 ^{±2}	7	0,680
5	125 ^{±2}	9	0,630