

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

## ЗАДВИЖКА С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ СО ШТУРВАЛОМ ФЛАНЦЕВАЯ Ру25

### VOC 4251C-00

Ref. : VOC4251C-00.pas

Rev. : Initial

Date : 26/07/2016

Page : 1/1




### ПРИМЕНЕНИЕ

Системы горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, канализации, пожаротушения, орошения.

### ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер: от Ду 40 до Ду 400.  
Невыдвижной шток. Герметичность 100%.  
Закрытие по часовой стрелке. Нет застойных зон.  
Малые потери давления.

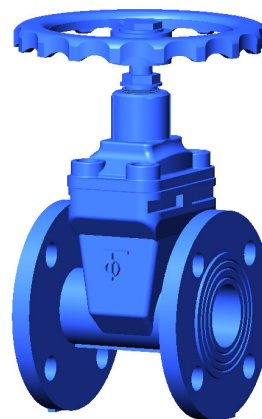

### ИСПОЛНЕНИЕ

7	Штурвал	Ковкий чугун GGG 50
6	Гайка сальника	Латунь
5	Шток	Нерж. сталь 420
4	Крышка	Ковкий чугун GGG 50
3	Гайка штока	Латунь
2	Клин	Ковкий чугун GGG 50+ EPDM
1	Корпус	Ковкий чугун GGG 50
<b>Поз.</b>	<b>Описание</b>	<b>Материал</b>

### РАЗМЕРЫ

Ду		L	H	ØD2	ØD	ØK	b	W	n-Ød	Вес (кг)
мм	дюйм									
40	2"1/2	140	232	84	150	110	19	180	4 x Ø19	8
50	2"	150	266	99	165	125	19	180	4 x Ø19	10
65	2"1/2	170	275	118	185	145	19	180	8 x Ø19	12
80	3"	180	295	132	200	160	19	200	8 x Ø19	16
100	4"	190	340	156	235	190	19	250	8 x Ø23	22
125	5"	200	385	184	270	220	19	300	8 x Ø28	32
150	6"	210	420	211	300	250	20	300	8 x Ø28	37,5
200	8"	230	520	274	360	310	22	350	12 x Ø28	72
250	10"	250	635	330	425	370	24,5	400	12 x Ø31	101
300	12"	270	713	389	485	430	27,5	500	16 x Ø31	155
350	14"	290	875	448	555	490	30	600	16 x Ø34	195
400	16"	310	978	503	620	550	32	600	16 x Ø37	277

### РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление : 25 бар.  
Максимальная рабочая температура: -10°C / +110°C

### НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Строительная длина согласно EN 558-1 серия 14 ,ГОСТ 3706-93, DIN 3352 / F4 (короткий корпус).  
Испытания по давлению проведены согласно нормам NF EN 12266-1, DIN3230 и ISO 5208.  
Фланцевое соединение согласно нормам EN 1092-2 ISO Ру25.

