

ПРЕСС КЛЕЩИ РАДИАЛЬНЫЕ (СТАНДАРТ)

ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МОД.6010



EAC

 aquasfera
СФЕРА КОНТРОЛЯ

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Пресс клещи радиальные (стандарт) 6010-01 Aquasfera

Изготовитель:

Zhejiang Romway Machinery Manufacturing Co.,Ltd no.16, Dragon road, Huangze industrial zone, Shengzhou city, Zhejiang.

Импортер: Общество с ограниченной ответственностью
«САНТЕХКОМПЛЕКТ»

142700, Московская область, г. Видное, Белокаменное ш., 1
тел.: +7 (495) 825-25-05; +7 (499) 825-25-05

2 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Ручные пресс-клещи предназначены для ручной опрессовки гильз пресс-фитингов трубопроводных систем из металлопластиковых труб (далее м/п труб). Клещи комплектуются пресс-вкладышами с профилем «TH».

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1 – Основные параметры и технические характеристики

Характеристика	Ед. изм.	Значение
Диапазон диаметров	мм	16, 20, 26
Ресурс	цикл	5000
Наработка на отказ	цикл	2000
Масса инструмента		
Комплект (в упаковке)	кг	5,7
Пресс-инструмент	кг	3,79
Пресс-вкладыши для м/п трубы диаметром 16мм	кг	0,442
Пресс-вкладыши для м/п трубы диаметром 20мм	кг	0,406
Пресс-вкладыши для м/п трубы диаметром 26мм	кг	0,354

Таблица 2 – Номенклатура и состав

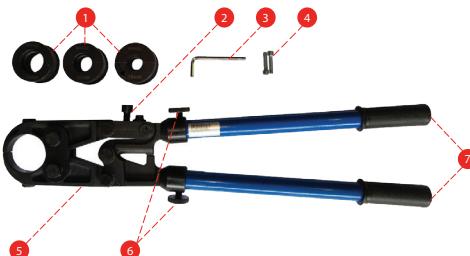


Рис.1

№	Наименование
1	Пресс-вкладыши
2	Винт для регулировки усилия обжатия
3	Ключ шестигранный для крепления пресс-вкладышей к клещам
4	Винты для крепления пресс-вкладышей
5	Пресс-клещи
6	Фиксирующие винты
7	Рукоятки

Таблица 3- Габаритные размеры. Пресс клемши радиальные (стандарт) 6010-01 Aquasfera

Арт.	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм
6010-01	570-800	110	50

4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

- 4.1.Усилие, прикладываемое к рукояткам инструмента, передается на пресс-клещи, которые воздействуют на закрепленные в них пресс-вкладыши.
4.2.Профиль пресс-вкладышей должен соответствовать используемому типу пресс-фитингов.
4.3.Рукоятки клещей имеют телескопическое исполнение, что позволяет снизить прикладываемое к ним усилие без уменьшения усилия опрессовки.
4.4.Для увеличения длины рукояток необходимо ослабить фиксирующие винты, выдвинуть рукоятки до нужного размера и затянуть винты обратно.

5 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДОКУМЕНТА

- 5.1.Регулировка усилия обжатия производится с помощью шестигранного торцевого ключа (M10).
5.2.Для увеличения усилия обжатия ключ надо вращать по часовой стрелке, а для ослабления – против часовой стрелки.
5.3.Выполнение пресс-соединений следует производить в следующем порядке:
— убедитесь, что пресс-вкладыш соответствует выбранному пресс-фитингу по диаметру и типу профиля («Th»);
— установить пресс-вкладыши в пресс-клещи;
— инструмент устанавливается на соединителе так, чтобы направляющее пластиковое кольцо соединителя попало в соответствующую канавку пресс-вкладыша;
— с помощью ключа 3 затянуть винты 4, закрепив пресс-вкладыши 1.
— производится опрессовка гильзы до полного смыкания пресс-вкладышей;
— для размыкания пресс-клещей развести рукоятки инструмента на 180°.
5.4.После проведения 200 опрессовок необходимо провести смазку осей вращения и поверхностей трения инструмента машинным маслом.

6 КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Пресс-инструмент в пластиковой коробке – 1шт.
- Комплект пресс-вкладышей для м/п труб диаметром 16 мм – 1 шт.
- Комплект пресс-вкладышей для м/п труб диаметром 20 мм – 1 шт.
- Комплект пресс-вкладышей для м/п труб диаметром 26 мм – 1шт.
- Торцевой шестигранный ключ для крепления пресс-вкладышей – 1 шт.
- Паспорт – 1 шт.

7 УТИЛИЗАЦИЯ

- 7.1.Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (в редакции от 11.06.2021г.), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (в редакции от 14.07.2022г.) «Об отходах производства и потребления», от 10 января 2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в редакции от 26.03.2022г.), а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

8 ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- 8.1.Транспортирование клещей проводят любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на данном виде транспорта.
8.2.Условия транспортирования - 5 по ГОСТ 15150. Клещи допускается перевозить всеми видами наземного, водного и воздушного транспорта в закрытых, защищённых от внешних факторов транспортных ёмкостях (контейнер, крытый фургон, крытый кузов и прочее) с соблюдением требований манипуляционных знаков, размещенных на коробках при температурах окружающей среды от -50 до +50°C в заводской упаковке при относи-

тельной влажности до 80%, без заводской тары при относительной влажности до 100%. При транспортировке клемши и тара не должны испытывать: нагрев от прямых солнечных лучей, влияние мокрых осадков, ударов, изгибов, деформации. Методы транспортирования должны обеспечивать сохранность клемши и заводской тары в состоянии, выпущенном с завода-изготовителя.

8.3.Условия хранения - 3 по ГОСТ 15150, тип атмосферы II ГОСТ 15150, если иное не указано в КД и ЭД. Клемши допускается хранить в закрытых, защищенных от внешних факторов помещениях, навесах, палатках и прочих, без отопления, кондиционирования, теплоизоляции при температурах окружающей среды от -50 до +50°C в заводской упаковке при относительной влажности до 80%, без заводской тары при относительной влажности до 100%. При хранении клемши и тара не должны испытывать: нагрев от прямых солнечных лучей, влияние мокрых осадков, ударов, изгибов, деформации. Методы хранения должны обеспечивать сохранность клемши и заводской тары в состоянии, выпущенном с завода-изготовителя.

8.4.В процессе изготовления, хранения, транспортировки клемши не оказывают вреда окружающей среде и здоровью человека.

9 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1.Изготовитель гарантирует соответствие пресс клемши требованиям безопасности при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, обслуживания.

9.2.Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

9.3.Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в следующих случаях:

- нарушение паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- нарушение условий транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличие следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличие следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

9.4.Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не влияющие на эксплуатационные характеристики, заявленные в настоящем паспорте.

10 УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

10.1.Все претензии по качеству и работоспособности товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

10.2.Продукция, вышедшая из строя вследствие заводского брака, в рамках гарантийного срока ремонтируется или обменивается на новую бесплатно.

10.3.Решение о замене или ремонте изделия принимает экспертный центр.

10.4.Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность экспертного центра.

10.5.Затраты, связанные с демонтажем, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока, Покупателю не возмещаются.

10.6.В случае необоснованности претензии затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Покупателем.

10.7.Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными.

10.8.Контакты приема претензий:ООО «Сантехкомплект» через форму обратной связи <https://www.santech.ru/contacts/feedback/> или по телефонам:

+7 (495) 645-00-00

+7 (495) 280-70-14

11 ОТМЕТКА О ПРИЕМКЕ

Пресс клемши арт._____

Дата изготовления указана на корпусе.

Отметка службы качества завода – изготовителя:

Дата приемки: « ____ » 20 ____ г.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

(наименование товара)

<u>№</u>	<u>н/н</u>	<u>Кол-во, шт.</u>	<u>Примечание</u>
<u>1</u>			
<u>2</u>			
<u>3</u>			
<u>4</u>			
<u>5</u>			

НАЗВАНИЕ И АДРЕС ТОРГОВУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ:

Дата продажи:

ФИО/Подпись продавца

Подпись покупателя:

Штамп или печать
торгующей организации

Гарантийный срок – 5 лет с даты продажи конечному потребителю.

Рекламации и претензии к качеству товара принимаются в форме письменного заявления.

WWW.AQUASFERA.RU

