
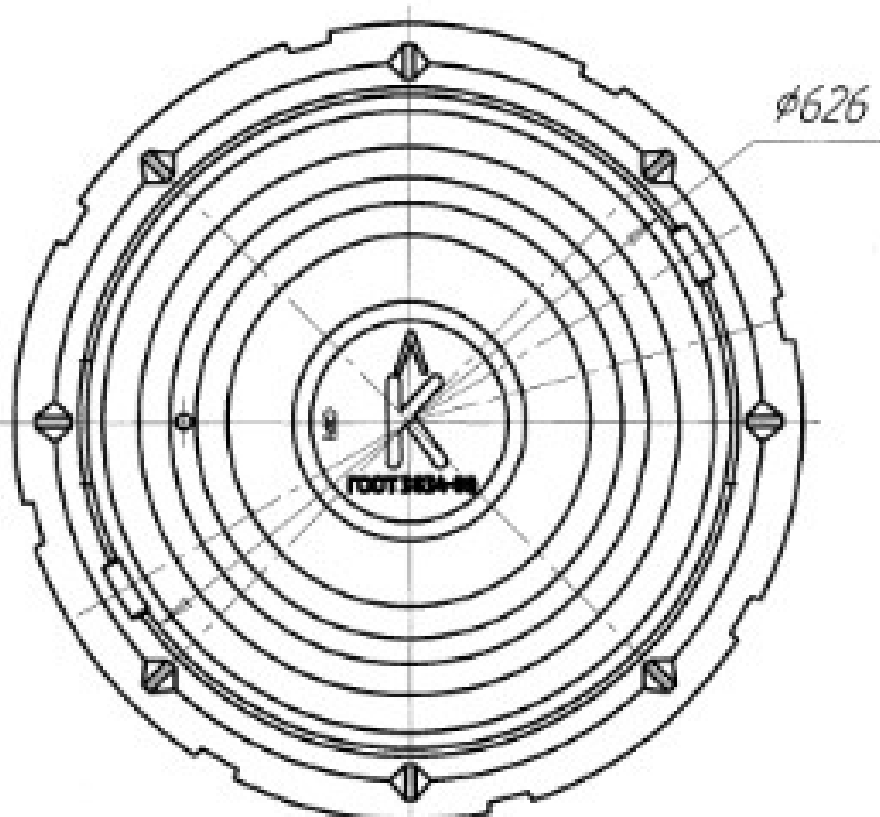


Люк чугунный для смотровых колодцев
Тип Л ГОСТ 3634-99 (Лезкий люк)

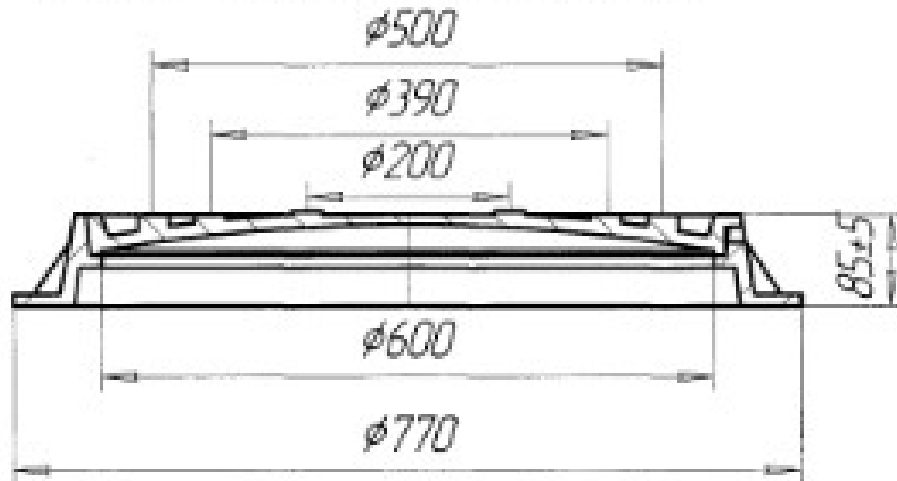

Люк предназначен для установки на смотровые колодцы инженерных городских коммуникаций: тепловых, газовых и кабельных сетей, водопровода, канализации в зоне зеленых насаждений и пешеходных зонах.

Основные параметры и размеры

- 1 Номинальная нагрузка на крышку люка - 30 кН
- 2 Полное открытие люка - 600 мм
- 3 Глубина установки крышки в корпусе - 40 мм
- 4 Габаритные размеры - 770 x 770 x 85 мм
- 5 Масса - 64 кг