


Монтажный элемент Geberit Duofix для раковины, 112 см, вертикальный смеситель

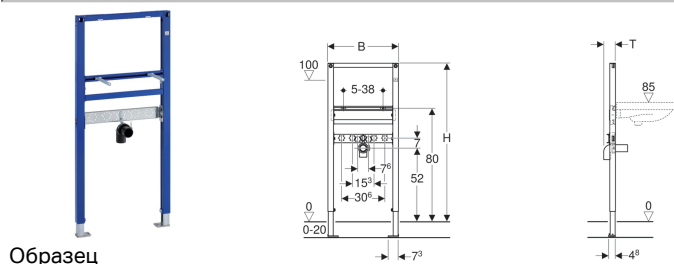

Цели применения

- Для гипсокартонных стен
- Для встраивания в пристенки по высоте рамы или по высоте помещения
- Для встраивания в фальшстены по высоте помещения
- Для встраивания в перегородку систем Geberit Duofix по высоте рамы или помещения
- Для монтажа умывальников
- Для вертикальных смесителей
- Для напольных покрытий толщиной 0–20 см

Характеристики

- Самонесущая рама с порошковой окраской
- Рама с отверстиями \varnothing 9 мм для крепления в деревянном каркасе

- Стойка оцинкованная
- Стойки с возможностью перемещения 0–20 см
- Стойки с защитой от скольжения
- Опорные площадки поворотные
- Глубина опорных площадок подходит для монтажа в U-образные профили UW 50 и UW 75 и в направляющие системы Geberit Duofix
- Расстояние между точками крепления раковина 5–38 мм
- Регулируемое по высоте и шумопоглощающее крепление для соединительного колена
- Монтажная планка выставляется по высоте и глубине

Объем поставки

- Соединительное колено из ПНД, \varnothing 50 мм
- Уплотнение \varnothing 44/32 мм
- 2 резьбовые шпильки M10
- Крепеж

Арт. №	В	Н	Т
111.434.00.1	50 см	112 см	7.5 см

Принадлежности

- Крепление Geberit Duofix для умывальника с расстоянием между точками крепления 38–58 см
- Комплект крепления к стене Geberit Duofix для отдельного монтажа
- Комплект крепления ножек к задней стенке Geberit Duofix