

## СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Сгоны соответствуют техническим требованиям ТУ 4923-001-00218182-2004, изготовлены из трубы ВПП ГОСТ 3262-75

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента начала эксплуатации, но не более 18 месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя, при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. потребителем правил эксплуатации

Дата выпуска 27 АПР 2024

ОТК \_\_\_\_\_

*Сев*



Общество с Ограниченной Ответственностью  
«КРУПИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ  
С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ  
ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ Р – 1,6МПа

**СГОНЫ БЕЗ ПОКРЫТИЯ  
УКОРОЧЕННЫЕ**  
ТУ 4923-001-00218182-2004

ПАСПОРТ




№ РОСС.RU.32311.OC02.CC01.3397

## НАЗНАЧЕНИЕ

Стальные сгоны с цилиндрической резьбой, служат для присоединения водогазопроводных труб, с применением уплотнителя, в системах отопления, водопровода, газопровода и других системах, работающих в условиях неагрессивных сред при температуре проводимой среды не выше 175° и давлении Р = 1,6 МПа

## ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

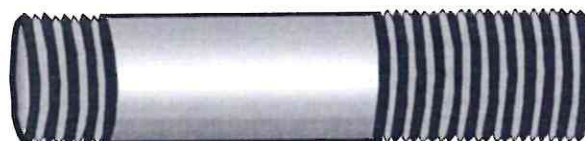

ДУ, мм	Длина L, мм	Длина резьбы	Толщина стенки b, мм	Масса кг
15 (½")	100	9,0/40	2,5	0,110
20 (¾")	100	10,5/45	2,5	0,145
25 (1")	120	11,0/50	3,2	0,280
32 (1¼")	120	13,0/55	3,2	0,365
40 (1½")	140	15,0/60	3,5	0,530
50 (2")	140	17,0/65	3,5	0,680