

> 348 - 348SD Перекрывающий вентиль с цанговым зажимом



Доступный размер: 1/2" х mm.10.

НР

Корпус хромированная латунь

Розетка из нержавеющей стали


Минимальная и максимальная рабочие температуры: 0°C, 80°C.

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

Размер	Давление	Код Itar	Упаковка
1/2" (DN 15)	8bar/116psi	3480012	10/160

Art. 348SD without nut 1/2"x3/8"

Размер	Давление	Код Itar	Упаковка
1/2" (DN 15)	8bar/116psi	3480012SD	10/240

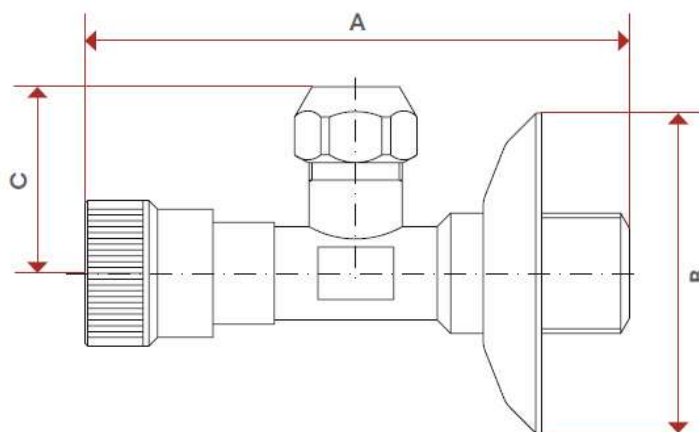

	1/2"
A	90
B	55
C	31
Kg/cm ² bar	8
LBS - psi	116