

ООО «Снаб-мет»

194017, г. Санкт-Петербург, вн. Тер. г. Муниципальный округ  
Светлановское, пр-т Удельный, д.5, лит. А, пом.42-Н, ОФ.509.

## ПАСПОРТ.

Люк чугунный

прямоугольного дождеприемника

типа «ДБ1» (В125) 1 - 78 \* 36

ГОСТ 3634-2019 (Торцевое прилегание)

Партия № \_\_\_\_\_

Количество изделий \_\_\_\_\_ комплектов

Гарантийный срок эксплуатации люка 3 года с момента его установки и не более 5 лет с момента отгрузки предприятием.

Свидетельство о приёмке Люки чугунные смотровых колодцев прямоугольного дождеприемника, соответствуют ГОСТ 3634-2019 и признаны годными к эксплуатации.

Устанавливается на ливнесточный колодец для принятия поверхностных сточных вод и атмосферных осадков. Рекомендуемое место установки автомобильные дороги с интенсивным движением (которые при измерении от края бордюра выступают максимум на 0,5 м. на проезжую часть дороги и максимум на 0,2 м. на тротуар) проезжей части дороги, стоянка всех видов транспорта.

ДАТА ПРИЕМКИ

ОТК \_\_\_\_\_

### Основные данные и характеристики:

Длина корпуса, мм 910

Высота корпуса, мм 100



Ширина корпуса, мм 540

Габариты проема, мм 360x780

Площадь живого сечения, м<sup>2</sup> 0,15

Нормативная нагрузка, кН 125

Масса люка, кг, не более 117

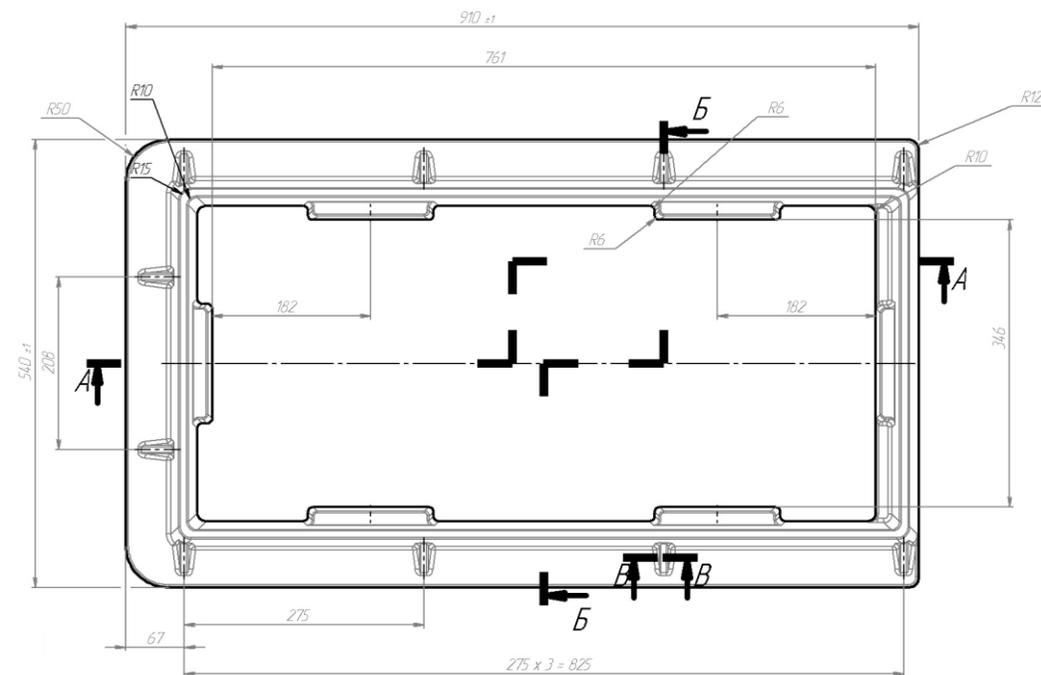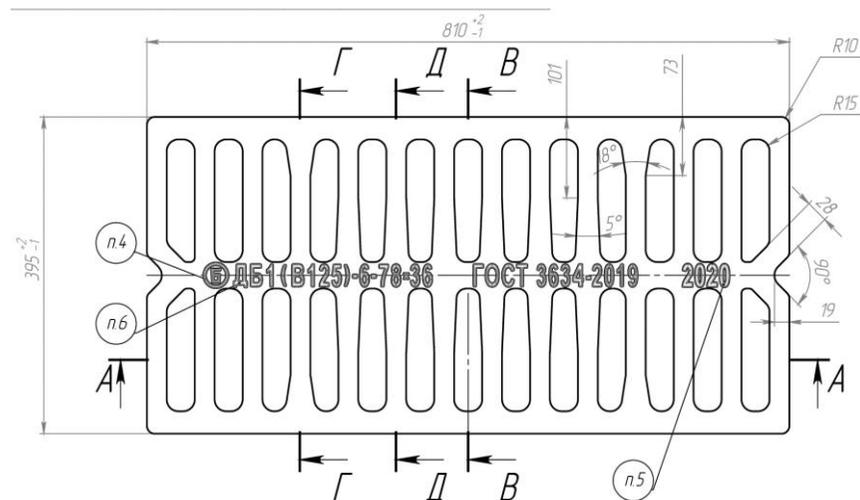

Люк чугунный прямоугольного дождеприемника тип  
«ДБ1» (В125) 1 - 78 \* 36 ГОСТ 3634-2019  
(торцевое прилегание)

1. Корпус;
2. Крышка;