



## Flamcovent Smart

Новые сепараторы воздуха и грязи Flamcovent Smart могут по праву считаться интеллектуальными устройствами. Как и в случае других инновационных устройств Flamco, новая конструкция сепараторов позволяет достигать непревзойденных характеристик. Наши новые сепараторы воздуха и грязи для систем охлаждения и теплоснабжения устанавливают новые стандарты в этой области.

Сепараторы воздуха и грязь серии Smart позволяют удалять из системной воды пузырьки воздуха и частицы грязи микроскопических размеров. Эти устройства практически не требуют обслуживания и обладают чрезвычайно низким гидравлическим сопротивлением.

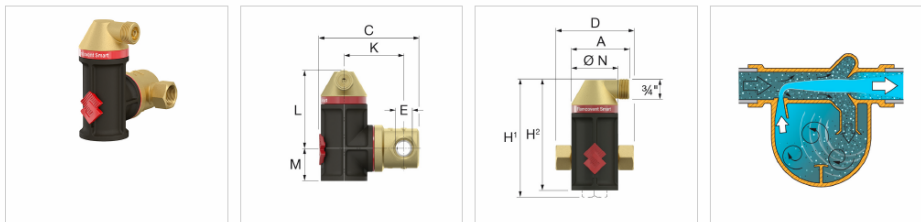

Тип	Сое-динение	Размеры									Вес [кг]		Order Code
		A [mm]	C [mm]	D [mm]	K [mm]	L [mm]	M [mm]	H/H1 [mm]	H2 [mm]	Ø N [mm]			
Flamcovent Smart 22	22 mm	74	134	120	78	101	37	161	138	60	0,95	1	30002
Flamcovent Smart 3/4	3/4"	74	132	100	78	101	37	151	138	60	0,90	1	30001
Flamcovent Smart 1	1"	82	155	106	91	139	45	192	184	75	1,12	1	30003
Flamcovent Smart 1 1/4	1 1/4"	82	165	110	96	139	45	194	184	75	1,27	1	30004
Flamcovent Smart 1 1/2	1 1/2"	94	193	129	109	173	54	238	227	92	1,73	1	30005
Flamcovent Smart 2	2"	94	206	140	117	173	54	243	227	92	2,16	1	30006

\* Включая соединения.

### Преимущества

- Производительность на 60% выше по сравнению с обычными сепараторами.
- Высокие скоростные характеристики, до 3 м/с.
- Возможно применение с трубопроводами всех типов.
- Небольшие габариты и легкий вес.
- Широкий выбор размеров, до 2".
- Предельно низкое гидравлическое сопротивление и низкие потери энергии.
- Постоянная производительность на протяжении всего срока службы.

### Информация общего характера

Материал: медь и высококачественного пластика.

- минимальный/максимальная рабочая температура: от -10 °C / 120 °C.
- Функционирование при рабочем давлении до 10 бар.
- Высокие скоростные характеристики, до 3 м/с.