



Паспорт на эмалированную стальную ванну «Тарпо»

Назначение изделия

Ванна предназначена для оборудования ванн и слива неагрессивных жидкостей. Устанавливается в ваннх и душевых помещениях жилых и общественных зданий.

Технические данные

1. Габаритные размеры ванны, мм:

длина	1700, 1600, 1200 или 1500 +/-3
ширина	700
глубина, не менее	360

2. Диаметр выпускного отверстия, мм: 52+1,5/-1,0

Комплект поставки

1. Ванна в упаковочном картоне 1 шт.
2. Комплект установочный 1 шт.

Гарантия изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации ванны 24 месяца со дня продажи.

Установка ванны

1. Переверните ванну вверх дном.
2. В стыковочные штыри «а» (рис. 1) пристыкуйте отверстия лепестков ножек «в» (рис.2). Перед установкой ножек прикрепите к ним со стороны дна ванны защитные пластмассовые вставки, а также регулировочные болты с гайками и пластмассовой защитой пола из установочного комплекта «е» (рис.2).

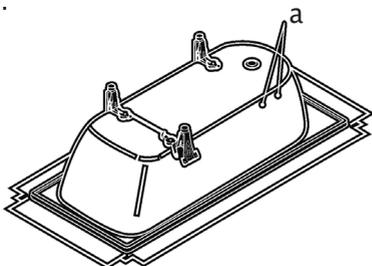


Рис. 1




Рис. 2

3. После установки ножек (рис.3) нужно с помощью резьбового соединения «с» затянуть их в ручную.
4. Поставьте ванну на ножки, выровняйте её с помощью уровня и регулировочных болтов, ключом затяните гайку «d» (рис.4).

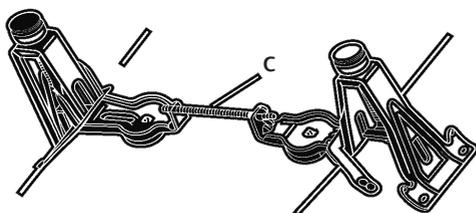


Рис. 3




Рис. 4

5. На выпускном и переливном отверстиях ванны установите выпуски для присоединения с сифоном. Установите сифон присоединив выпуски на выпускном и переливном отверстиях, подключите сифон к канализации.

Указания по эксплуатации

1. Проверить ванну на работоспособность: пустить холодную и горячую воду и осмотреть места соединений в сифоне, в котором не должно появляться капель и течи воды. В случае появления капель или течи следует подтянуть соответствующие гайки.
2. Во избежание появления царапин и вмятин на ванне запрещается удалять пятна на ней острыми предметами, а также подвергать её механическим ударам.
3. Чистить ванну следует средствами специально для этого предусмотренными. Не допускается употреблять составы, содержащие абразивные материалы и кислоты.